

FUEGO PRO LINEAR - MODEL: EIL4

In-ground Luminaires

WAC LIGHTING

Responsible Lighting®

项目名称:

灯位号:

产品图片


线图



250



500



1000

产品描述

Fuego Pro系列地埋灯，灯体铝挤成型，高温粉末喷涂，适用于户外环境。完美嵌入安装，出光一致性佳，特殊结构设计，可有效平衡内外部气压，以防冷凝水。IP67防护等级，IK08防冲击等级，可抗压2000kg。可内置防眩配件，截光角33°，配合预埋件设计，方便客户安装与维护。专利表面调角功能，丰富灯具应用场景。灯具适用于小区，酒店，广场，公园和庭院，适合局部照明。

产品特性

- **主体材质:** 铝挤型灯体+铝压铸端盖
- **光学系统:** 透镜
- **表面处理:** 静电粉末喷涂
- **投射方向:** 0° ~ -15°
- **配件/支架:** 预埋件
- **安规认证:** CQC
- **防护等级:** IP67 / IK08 (承重 2000Kg)
- **绝缘等级:** Class III
- **环境温度:** -20°C~50°C

产品规格

- **光源类型:** High Power
- **光源功率:** 56W Max 固定 ,40Max 调角 / 1000mm
- **光源光通量:** 2700K 5600lm, 3000K 5880lm, 4000K 6160lm
- **光源寿命:** >50000h-L70 /B10-Ta25°C(LM-80/TM-21)
- **色温/显指:** 2700K, 3000K, 4000K / Ra80
- **光源色容差:** 3 SDCM
- **输入电压:** 24V DC
- **调光控制:** ON-OFF 或 DMX512 调光控制
- **产品重量:** 约 3.1Kg /M, 不含包装

订购模型

Model	Length (mm)	Comment	Power (W)	LEDs (Quantity)	Max Lumens (lm)	Control Systems	Beam	CCT	Finish
EIL403	250	F Fixed	12 12W	5	653	ET ON-OFF 24V DC Power Supply MT DMX512 Dimming 24V DC Power Supply	S 8°	27 2700K 30 3000K 40 4000K	BK Black
EIL405	500		28 28W	12	1953		1 15°		
EIL410	1000		56 56W	24	3956		3 30° 4 40° E 9°X15° G 10°X50° W WALL WASHER		

示例: EIL403F-12ET-S30BK

FUEGO PRO LINEAR - MODEL: EIL4

In-ground Luminaires

WAC LIGHTING
Responsible Lighting®

项目名称:

灯位号:

Model	Length (mm)	Comment	Power (W)	LEDs (Quantity)	Max Lumens (lm)	Control Systems	Beam	CCT	Finish
EIL403	250	A Adjustable	08 8W	5	553	ET ON-OFF 24V DC Power Supply MT DMX512 Dimming 24V DC Power Supply	S 8° 1 15° 3 30° 4 40° E 9°X15° G 10°X50° W WALL WASHER	27 2700K 30 3000K 40 4000K	BK Black
EIL405	500		20 20W	12	1654				
EIL410	1000		40 40W	24	3350				

示例: EIL403A-08ET-S30BK

配件

Item	Description	Pic	Suggested
EIL4-RC025	Recessed casing 250mm		
EIL1-RC050	Recessed casing 500mm		
EIL1-RC100	Recessed casing 1000mm		
EIL4-GH025	Grilling Horizontal 250mm		仅可使用于固定上照版
EIL4-GH050	Grilling Horizontal 500mm		
EIL4-GH100	Grilling Horizontal 1000mm		
EIL4-HC025	Honeycomb 250mm		仅可使用于固定上照版
EIL4-HC050	Honeycomb 500mm		
EIL4-HC100	Honeycomb 1000mm		
	Signal connector		用于两灯之间信号连接用, 长度按两灯间预埋盒距离+400mm (需根据实际情况下单)
ELC3-SC-CT002F	Female signal connector		
ELC3-SC-CT002M	Male signal connector		

FUEGO PRO LINEAR - MODEL: EIL4

In-ground Luminaires

WAC LIGHTING


Responsible Lighting®

项目名称:

灯位号:

产品图片

线图

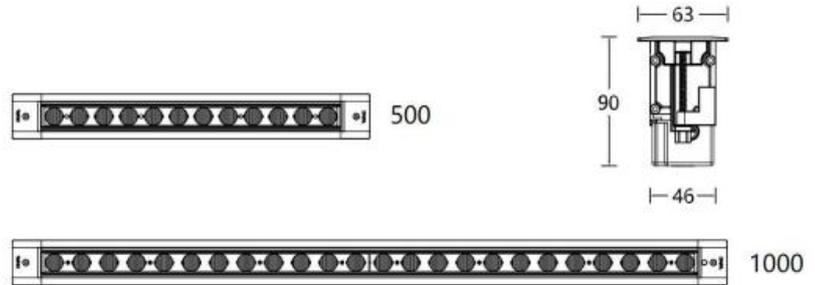

产品描述

Fuego Pro系列地埋灯，灯体铝挤成型，高温粉末喷涂，适用于户外环境。完美嵌入安装，出光一致性佳，特殊结构设计，可有效平衡内外部气压，以防冷凝水。IP67防护等级，IK08防冲击等级，可抗压2000kg。可内置防眩配件，截光角33°，配合预埋件设计，方便客户安装与维护。专利表面调角功能，丰富灯具应用场景。灯具适用于小区，酒店，广场，公园和庭院，适合局部照明。

产品特性

- 主体材质: 铝挤型灯体+铝压铸端盖
- 光学系统: 透镜
- 表面处理: 静电粉末喷涂
- 投射方向: 0° ~ -15°
- 配件/支架: 预埋件
- 安规认证: CCC
- 防护等级: IP67 / IK08 (承重 2000Kg)
- 绝缘等级: Class II
- 环境温度: -20°C~50°C

产品规格

- 光源类型: High Power
- 光源功率: 56W Max 固定 ,40Max 调角 / 1000mm
- 光源光通量: 2700K 5600lm, 3000K 5880lm, 4000K 6160lm
- 光源寿命: >50000h-L70 /B10-Ta25°C(LM-80/TM-21)
- 色温/显指: 2700K, 3000K, 4000K / Ra80
- 光源色容差: 3 SDCM
- 输入电压: 220V AC
- 调光控制: ON-OFF 或 DMX512 调光控制
- 产品重量: 约 3.8Kg /M, 不含包装

订购模型

Model	Length (mm)	Comment	Power (W)	LEDs (Quantity)	Max Lumens (lm)	Control Systems	Beam	CCT	Finish
EIL405	500	F Fixed	28 28W	12	1953	EL ON-OFF 220V AC Power Supply	S 8° 1 15° 3 30° 4 40°	27 2700K 30 3000K	BK Black
EIL410	1000		56 56W	24	3956	ML DMX512 Dimming 220V AC Power Supply	E 9°X15° G 10°X50° W WALL WASHER	40 4000K	

示例: EIL405F-28EL-S30BK

FUEGO PRO LINEAR - MODEL: EIL4

In-ground Luminaires

WAC LIGHTING
Responsible Lighting®

项目名称:

灯位号:

Model	Length (mm)	Comment	Power (W)	LEDs (Quantity)	Max Lumens (lm)	Control Systems	Beam	CCT	Finish
EIL405	500	A Adjustable	20 20W	12	1654	EL ON-OFF 220V AC Power Supply	S 8° 1 15° 3 30° 4 40°	27 2700K	BK Black
EIL410	1000		40 40W	24	3350	ML DMX512 Dimming 220V AC Power Supply	E 9°X15° G 10°X50° W WALL WASHER	30 3000K 40 4000K	

示例: EIL405A-20EL-S30BK

配件

Item	Description	Pic	Suggested
EIL1-RC050	Recessed casing 500mm		
EIL1-RC100	Recessed casing 1000mm		
EIL4-GH050	Grilling Horizontal 500mm		仅可用于固定上照版
EIL4-GH100	Grilling Horizontal 1000mm		
EIL4-HC050	Honeycomb 500mm		仅可用于固定上照版
EIL4-HC100	Honeycomb 1000mm		
	Signal connector		用于两灯之间信号连接用, 长度按两灯间预埋盒距离+400mm (需根据实际情况下单)
ELC3-SC-CT002F	Female signal connector		
ELC3-SC-CT002M	Male signal connector		

FUEGO PRO LINEAR - MODEL: EIL4


In-ground Luminaires

WAC LIGHTING
Responsible Lighting®


项目名称:

灯位号:


配光曲线@3000K数据




型号: EIL410F-56ET-S30BK
光束角: 8°
系统功率: 60.7W
系统光通量: 3124 lm
中心光强: 50638 cd
系统光效: 51.4 lm /W




型号: EIL410F-56ET-130BK
光束角: 15°
系统功率: 61W
系统光通量: 2930 lm
中心光强: 21640 cd
系统光效: 48.1 lm /W




型号: EIL410F-56ET-330BK
光束角: 30°
系统功率: 61W
系统光通量: 3052 lm
中心光强: 7638 cd
系统光效: 50 lm /W




型号: EIL410F-56ET-430BK
光束角: 40°
系统功率: 61 W
系统光通量: 2952 lm
中心光强: 5796 cd
系统光效: 48.4 lm /W




型号: EIL410F-56ET-E30BK
光束角: 9°X15°
系统功率: 61W
系统光通量: 3383 lm
中心光强: 24817 cd
系统光效: 55.5 lm /W



型号: EIL410F-56ET-G30BK
光束角: 10°X50°
系统功率: 61 W
系统光通量: 2949 lm
中心光强: 9388 cd
系统光效: 48.5 lm /W



型号: EIL410F-56ET-W30BK
光束角: WALL WASHER
系统功率: 64W
系统光通量: 2867 lm
中心光强: 7425 cd
系统光效: 44.8 lm /W



型号: EIL410A-40ET-S30BK
光束角: 8°
系统功率: 46 W
系统光通量: 3339 lm
中心光强: 47767 cd
系统光效: 72.9 lm /W


FUEGO PRO LINEAR - MODEL: EIL4

In-ground Luminaires

WAC LIGHTING
Responsible Lighting®

项目名称:

灯位号:



型号: EIL410A-40ET-130BK


光束角: 15°

系统功率: 46 W

系统光通量: 2879 lm

中心光强: 20415 cd

系统光效: 62.9 lm /W



型号: EIL410A-40ET-330BK


光束角: 30°

系统功率: 46 W

系统光通量: 2912 lm

中心光强: 7205 cd

系统光效: 63.3 lm /W



型号: EIL410A-40ET-430BK


光束角: 40°

系统功率: 46 W

系统光通量: 3046 lm

中心光强: 5467 cd

系统光效: 66.5 lm /W



型号: EIL410A-40ET-E30BK


光束角: 9°X15°

系统功率: 46 W

系统光通量: 3195 lm

中心光强: 25163 cd

系统光效: 69.8 lm /W



型号: EIL410A-40ET-G30BK


光束角: 10°X50°

系统功率: 46 W

系统光通量: 2781 lm

中心光强: 8852 cd

系统光效: 60.8 lm /W



型号: EIL410A-40ET-W30BK

光束角: WALL WASHER

系统功率: 46 W

系统光通量: 2802 lm

中心光强: 7257 cd

系统光效: 61.2 lm /W