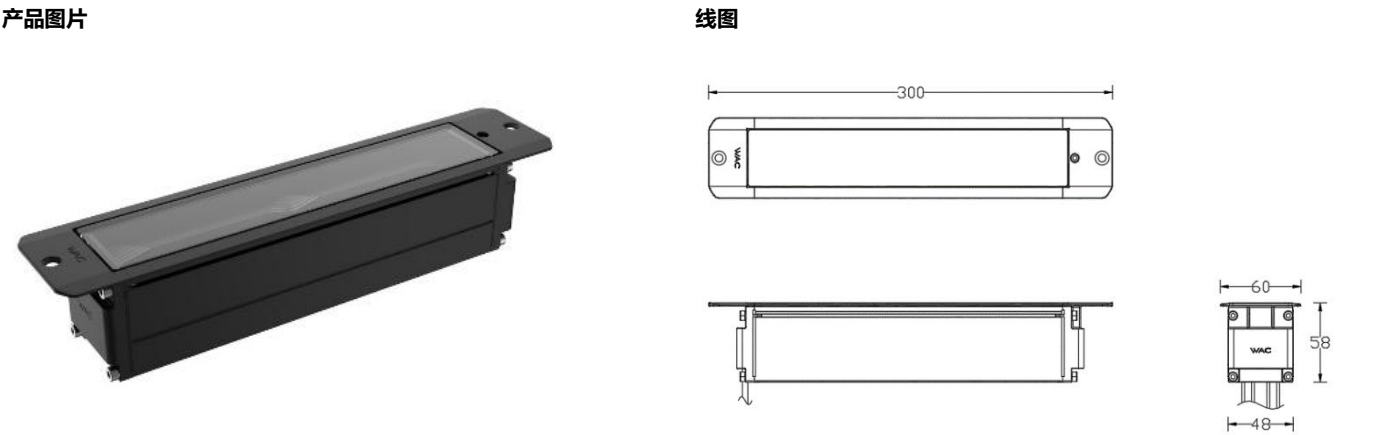


项目名称:

灯位号:



产品描述

Windows Light 灯体铝挤出成型，高温粉末喷涂，紧凑的尺寸以及高辨识度的外观设计，适用于户外环境，IP65 防护等级。灯具出光角度可调，方便客户安装调试。灯具可靠的固定在安装面上。高透光率透镜，应用于建筑外立面，窗台等。

- 产品特性

 - 主体材质: 铝合金挤出灯身
 - 光学系统: 透镜
 - 表面处理: 静电粉末喷涂
 - 投射方向: /
 - 配件/支架: /
 - 安规认证: CQC
 - 防护等级: IP65
 - 绝缘等级: Class III
 - 环境温度: -20℃~50℃
- 产品规格

 - 光源类型: High Power LED
 - 光源功率: 22W Max
 - 光源光通量: 2700K 2200lm/3000K 2310lm/4000K 2420lm
 - 光源寿命: >50,000h-L70 /B10-Ta25℃(LM-80/TM-21)
 - 色温/显指: 2700K/3000K/4000K, Ra90
 - 光源色容差: 3 SDCM
 - 输入电压: 24V DC
 - 调光控制: ON-OFF 或 DMX512
 - 产品重量: 约 0.85Kg, 不含包装

订购模型

Model	Length (mm)	Power (W)	LEDs (Quantity)	Driver	Beam	CCT	Finish
EDW303	300	22 22(Max)	8	ET ON-OFF 24V DC Power Supply	F 6°X180° ~ 19°X180°	27 2700K	BK Black GH Gray
				MT DMX512 Dimming 24V DC Power Supply		30 3000K	
						40 4000K	

示例: EDW303-22ET-F27BK

RUYI PRO - MODEL: EDW3

Windows Light Luminaires





WAC LIGHTING

Responsible Lighting®



项目名称:

灯位号:

配件

Item	Description	Pic	Mounting	Suggested
ELF5-PC-CT002F	ET Female connector			1 pc per 8pc
ELF5-PC-CT002M	ET Male connector			1 pc per 8pc
ELF5-CC-CT002F	MT Female connector			1 pc per 8pc
ELF5-CC-CT002M	MT Male connector			1 pc per 8pc
	Signal connector			用于两灯之间信号连接用，长度按两灯实际安装间距+400mm（下单需和产品经理确认长度）

配光曲线@3000K数据

	型 号:	EDW303-22MT-F30BK		型 号:	EDW303-22MT-F30BK
	光 束 角:	6°x180° (小角度)		光 束 角:	19°x180° (大角度)
	系统 功率:	25.73 W		系统 功率:	25.66 W
	系统光通量:	160.53 lm		系统光通量:	381.66 lm
	中心 光强:	1423 cd		中心 光强:	1326 cd
	系统 光效:	6.24 lm /W		系统 光效:	14.87 lm /W