

ZIGGY PROJECTOR- MODEL: SL11F

WAC LIGHTING
Responsible Lighting®

Mini Track Luminaires (24V) 低压投影艺术轨道灯

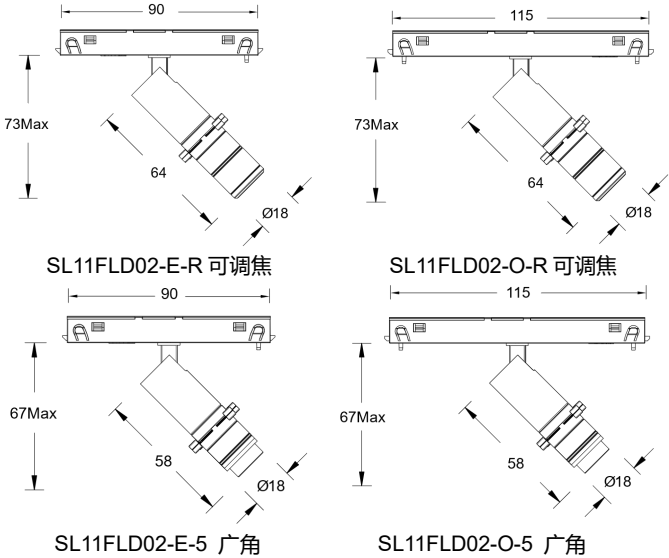
项目名称:

灯位号:

产品图片



线图



产品描述

24V 低压极窄投影艺术轨道灯，适配于 WAC ZIGGY 系列两线轨道系统，灯具灵动、小巧；采用 WAC 领先的 Projector 投影技术，可提供可调焦投影与广角投影两种配光(均可加 logo 片)，可调焦投影能进行光束角度的无级调节，广角投影提供 55°大视角光型，广泛应用于博物馆和美术馆展柜空间。

产品特性

- 主体材质: 铝合金灯体, 玻璃光学器件
- 光学系统: 透镜和 SUBROSA 反射器 双重配光
- 表面处理: 液体烤漆, 黑色(BK)
- 投射方向: 水平 0°~365°调节; 竖直 0~90°调节
- 配件/支架: 见附表, 出厂不带 logo 片
- 安规认证: CQC
- 防护等级: IP20
- 绝缘等级: Class III
- 环境温度: -20°C~40°C

产品规格

- 光源类型: HP LED
- 光源功率: 2W
- 光源光通量: 3000K: 200lm; 4000K: 210lm
- 光源寿命: >50000h-L70 / B10-Ta25°C(LM-80/TM-21)
- 色温/显指: 3000K / 4000K; Ra90 或 Ra97 可选
- 光源色容差: 3 SDCM
- 输入电压: 24VDC
- 调光控制: 支持系统调光(E)或者旋钮&系统二合一调光(O)
以上均需提前与项目现场做匹配性测试
- 产品重量: 约 0.2Kg, 不含包装

订购模型

Model	LED	Dimming	Beam	CRI	CCT	Finish
SL11F ZIGGY Projector	LD02 LED 2W	E Sys. Dimming① O On-boarding& Sys. dimming	R Reinvent 5 Wide(55°)	9 90 A 97	30 3000K 40 4000K	BK Black

示例 / Example: SL11FLD02-E-R930BK

注释: ①支持系统调光, 需搭配外置可调光恒压电器 (调光方式由恒压电器决定)

ZIGGY PROJECTOR- MODEL: SL11F




WAC LIGHTING
Responsible Lighting®

Mini Track Luminaires (24V) 低压投影艺术轨道灯

项目名称:

灯位号:

配件

低压极窄艺术轨道 SMT05M-BK-C 0.5m轨道 SMT10M-BK-C 1.0m轨道 SMT15M-BK-C 1.5m轨道 SMT20M-BK-C 2.0m轨道		轨道供电端(自带一段0.3m电线) SMIE-BK-C		柔性轨道接驳器 (线长3cm) 可用于I型或L型转角 SMI-BK-C	
					

注意: 低压轨道采用表面式安装, 自带两个端盖 (End Cap);

系统调光接线示意图 (灯具型号: SL11FLD02-E)

低压灯具可支持回路集中系统调光, 接线示意图如下 (调光方式由恒压电器决定), 需提前做好调光匹配性测试。

