

LEDME II - MODEL: SLIR6FLD

Recessed Showcase Lighting

WAC LIGHTING

Responsible Lighting®


项目名称:

灯位号:

产品图片



线图

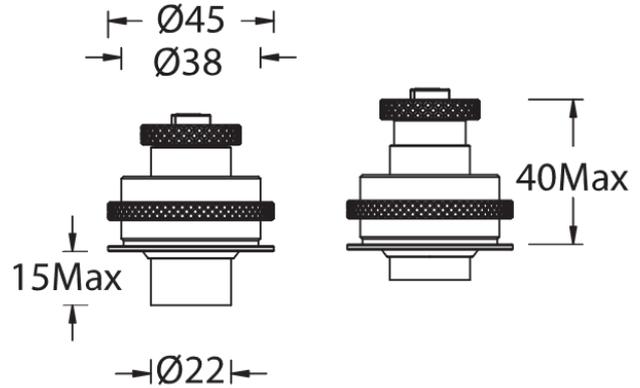

产品描述

LEDme II 系列展柜灯产品外观简洁小巧, 采用 WAC 领先的 SUBROSA 防眩技术, 搭配精准的可调焦配光设计, 可非常方便的根据展览品的特点进行光斑的调整。根据不同展柜或应用场景, 创造性的采用了专利结构设计, 可同时支持从前面或从后面进行调焦操作 (一灯两用), 以满足不同展览的需求, 适用于博物馆展柜与高端艺术品展览。

产品特性

- 主体材质: 铝合金灯体
- 光学系统: 可变焦透镜+SUBROSA® 隐光系统
- 表面处理: 液体烤漆
- 投射方向: 水平任意方向调节; 垂直-30~30°调节
- 配件/支架: 可选配延长线
- 安规认证: CQC
- 防护等级: IP20
- 绝缘等级: Class III
- 环境温度: -20°C~40°C

产品规格

- 开孔尺寸: Ø39mm
- 安装厚度: 1~13mm
- 光源类型: High-Power LED
- 光源功率: 2W
- 光源光通量: 175lm(3000K) / 185lm (4000K)
- 光源寿命: >50000h-L70 / B10-Ta25°C(LM-80/TM-21)
- 色温/显指: 3000K / 4000K , >Ra90 和 Ra97(>Ra95)可选
- 光源色容差: 3 SDCM
- 输入电压: 700mA max 3V DC (恒流驱动)
- 调光控制: 可匹配 WAC 专用 MTB 电源分线器 (不含), 详见其规格书
- 产品重量: 约 0.1Kg, 不含包装

订购模型

Model	LED	Drive	Beam	CRI	CCT	Finish
SLIR6F LEDme II	LD LED 2W	M MTB driver N Single wire	F 6°~ 40°	9 Ra90 A Ra97	30 3000K 40 4000K	BK Black
SLIR6F	LD	N	F	9	30	BK

示例: SLIR6FLD-N-F930BK

注: 所有型号中均不包含电器, 详情咨询 WAC

LEDME II - MODEL: SLIR6FLD

Recessed Showcase Lighting

WAC LIGHTING

Responsible Lighting®

项目名称:

灯位号:

配件

MTB-CABLE-1000-BK

SLIR6FLD-M 专用延长线: 用于 MTB 电源分线器和 SLIR6FLD-M 系列展柜灯具之间, 总长 1m, 两端带快接插头



注: SLIR6FLD-M原灯具输入电线长度约0.5米。

专用MTB电源分线器(<http://www.waclighting.com.cn/products/detail/3147>)和延长线需单独订购。


4LD-700MA10D-LF-C

SLIR6FLD-N 专用电器: 输入 220V~240V AC / 50Hz, 输出 700mA, 2~14V
支持 0-10V 调光, 可驱动 1-4 个展柜灯 (串联)
尺寸(L*W*H): 121*41*22, mm



注: SLIR6FLD-N原灯具输入电线长度约0.3米。SLIR6FLD-N专用电器需单独订购, 不含电缆

配光曲线@3000K数据

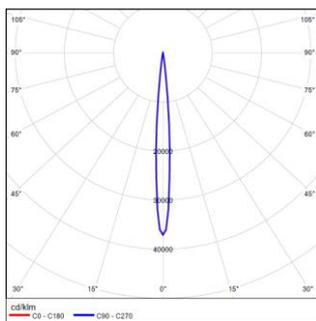

型号: SLIR6FLD 窄角


光束角: 6°

系统功率: 不含电器

系统光通量: 34lm

中心光强: 1686cd

系统光效: /

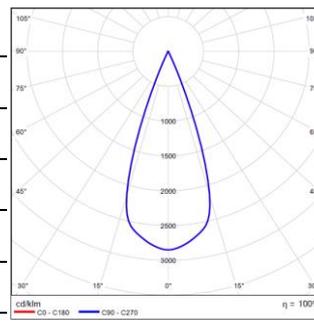

型号: SLIR6FLD 宽角

光束角: 40°

系统功率: 不含电器

系统光通量: 82lm

中心光强: 260cd

系统光效: /

LEDME II - MODEL: SLIR6FLM

Recessed Showcase Lighting

WAC LIGHTING

Responsible Lighting®


项目名称:

灯位号:

产品图片



线图

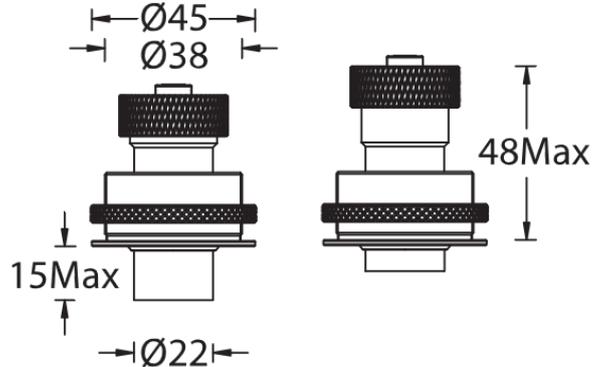

产品描述

LEDme II 系列展柜灯产品外观简洁小巧, 采用 WAC 领先的 SUBROSA 防眩技术, 搭配精准的可调焦配光设计, 可非常方便的根据展览品的特点进行光斑的调整。根据不同展柜或应用场景, 创造性的采用了专利结构设计, 可同时支持从前面或从后面进行调焦操作 (一灯两用), 以满足不同展览的需求, 适用于博物馆展柜与高端艺术品展览。

产品特性

- 主体材质: 铝合金灯体
- 光学系统: 可变焦透镜+SUBROSA® 隐光系统
- 表面处理: 液体烤漆
- 投射方向: 水平任意方向调节; 垂直-30~30°调节
- 配件/支架: /
- 安规认证: CQC
- 防护等级: IP20
- 绝缘等级: Class III
- 环境温度: -20°C~40°C

产品规格

- 开孔尺寸: Ø39mm
- 安装厚度: 1~13mm
- 光源类型: High-Power LED
- 光源功率: 4.5W
- 光源光通量: 410lm(3000K) / 440lm (4000K)
- 光源寿命: >50000h-L70 / B10-Ta25°C(LM-80/TM-21)
- 色温/显指: 3000K / 4000K , >Ra90
- 光源色容差: 3 SDCM
- 输入电压: 350mA max , 12V DC (恒流驱动)
- 调光控制: 需额外配置恒流电器 (不含), 调光方式依电源决定
- 产品重量: 约 0.1Kg, 不含包装

订购模型

Model	LED	Drive	Beam	CRI	CCT	Finish
SLIR6F LEDme II	LM LED 4.5W	N Single wire	F 8°~ 40°	9 Ra90	30 3000K 40 4000K	BK Black
SLIR6F	LM	N	F	9	30	BK

示例: SLIR6FLM-N-F930BK

注: 所有型号中均不包含电器, 详情咨询 WAC

LEDME II - MODEL: SLIR6FLM

Recessed Showcase Lighting

WAC LIGHTING

Responsible Lighting®

项目名称:

灯位号:

配件

4LD-350MA10D-LF-C


专用电器: 输入 220V~240V AC / 50Hz, 输出 350mA, 6-30V
支持 0-10V 调光, 可驱动 1-2 个展柜灯 (串联)
尺寸(L*W*H): 121*41*22, mm



注: 原灯具输入电线长度约0.5米。

专用电器需单独订购, 不含电缆

配光曲线@3000K数据

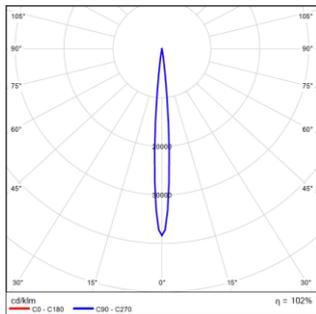

型号: SLIR6FLM 窄角


光束角: 8°

系统功率: 不含电器

系统光通量: 60lm

中心光强: 1530cd

系统光效: /

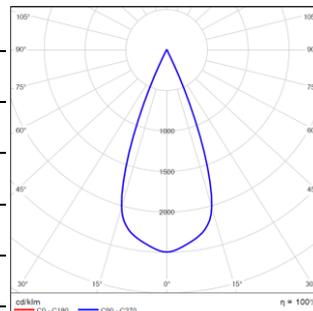

型号: SLIR6FLM 宽角

光束角: 40°

系统功率: 不含电器

系统光通量: 170lm

中心光强: 468cd

系统光效: /