

PANTHER- MODEL: EP4NI

Stop Luminaires

WAC LIGHTING

Responsible Lighting®


项目名称:

灯位号:

产品图片



线图

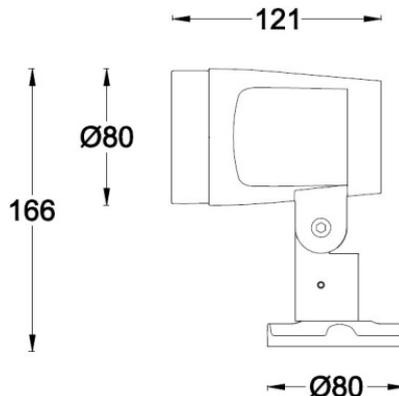

产品描述

PANTHER 系列投光灯是 WAC 为高端户外照明场所设计的专业 LED 投光灯, 具有 WAC 专利设计的完美, 简洁的外形, 充分融合空气动力学原理, 利用有效散热, 延长 LED 灯具寿命。低调的轮廓设计与高性能的光学表现更突显环境, PANTHER 系列灯具具有多种尺寸以及最新的 LED 技术。可以垂直与水平方向精确调节转动。可应用于建筑立面或景观投射等场所。

产品特性

- 主体材质: 铝压铸灯体
- 光学系统: 反射器
- 表面处理: 静电粉末喷涂
- 投射方向: 水平 0°-330°调节, 垂直-30°- 90° 调节
- 配件/支架: 防眩光罩、拉伸玻璃面框、抱箍、地插
- 安规认证: CCC
- 防护等级: IP65
- 绝缘等级: Class I
- 环境温度: -20°C~50°C

产品规格

- 遮光角: /
- 光源类型: COB
- 光源光通量: 3000K 982lm
- 光源寿命: >50,000h-L70 /B10-Ta25°C(LM-80/TM-21)
- 色温/显指: 2700K/3000K/4000K, Ra80
- 光源色容差: 3 SDCM
- 输入电压: 220V AC / 50Hz
- 调光控制: ON-OFF
- 产品重量: 约 1.5Kg, 不含包装

订购模型

Model	Power (W)	LEDs (quantity)	MAX Lumens (lm)	Driver	Beam	CCT	Finish
EP4NI	10 10W(MAX)	COB	850	EL ON/OFF 220V/AC Power Supply	1 15°	27 2700K	BK Black
					2 28°	30 3000K	
					3 38°	40 4000K	

示例: EP4NI-10EL-130BK

PANTHER- MODEL: EP4NI

Stop Luminaires

WAC LIGHTING

Responsible Lighting®


项目名称:

灯位号:

配件

ITEM	Abbreviate	PIC	Mini
Wall Washer Visor	WW		EP1NL-WW1-BK
Beam Elongated Lens/Horizontal Direction	BEL1		EP1NL-BEL1-BK
Beam Elongated Lens / Vertical Direction	BEL2		EP1NL-BEL2-BK
Support for Pole	SPL		EP1SL-SPL-BK
Stainless plate with Spike (Round base)	SPK		EP1NI-SPK-BK

配光曲线@3000K数据

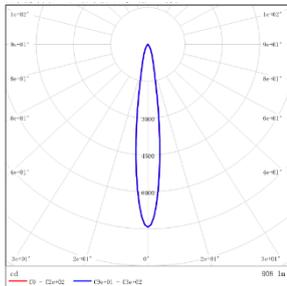

型号: EP4NI-10EL-130BK


光束角: 15°

系统功率: 10W

系统光通量: 905.7 lm

中心光效: /

系统光效: 91.4 lm /W

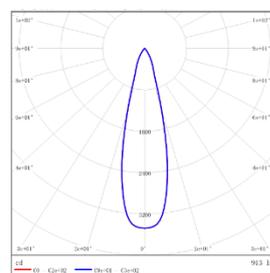

型号: EP4NI-10EL-230BK


光束角: 28°

系统功率: 10W

系统光通量: 911.2 lm

中心光效: /

系统光效: 91.9 lm /W

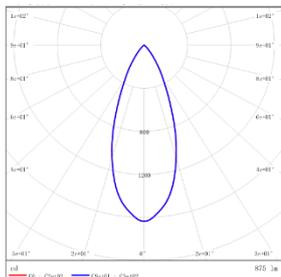

型号: EP4NI-10EL-330BK

光束角: 38°

系统功率: 10W

系统光通量: 876.1 lm

中心光效: /

系统光效: 88.7 lm /W

PANTHER- MODEL: EP4SI

Stop Luminaires

WAC LIGHTING

Responsible Lighting®


项目名称:

灯位号:

产品图片



线图

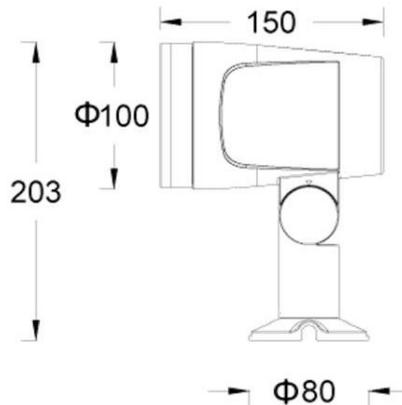

产品描述

PANTHER 系列投光灯是 WAC 为高端户外照明场所设计的专业 LED 投光灯, 具有 WAC 专利设计的完美, 简洁的外形, 充分融合空气动力学原理, 利用有效散热, 延长 LED 灯具寿命。低调的轮廓设计与高性能的光学表现更突显环境, PANTHER 系列灯具具有多种尺寸以及最新的 LED 技术。可以垂直与水平方向精确调节转动。可应用于建筑立面或景观投射等场所。

产品特性

- 主体材质: 铝压铸灯体
- 光学系统: 反射器
- 表面处理: 静电粉末喷涂
- 投射方向: 水平 0°-330°调节, 垂直-30°- 90° 调节
- 配件/支架: 防眩光罩、拉伸玻璃面框、抱箍、地插
- 安规认证: CCC
- 防护等级: IP65
- 绝缘等级: Class I
- 环境温度: -20°C~50°C

产品规格

- 遮光角: /
- 光源类型: COB
- 光源光通量: 3000K 2160lm
- 光源寿命: >50,000h-L70 /B10-Ta25°C(LM-80/TM-21)
- 色温/显指: 2700K/3000K/4000K, Ra80
- 光源色容差: 3 SDCM
- 输入电压: 220V AC / 50Hz
- 调光控制: ON-OFF
- 产品重量: 约 1.8Kg, 不含包装

订购模型

Model	Power (W)	LEDs (quantity)	MAX Lumens (lm)	Driver	Beam	CCT	Finish
EP4NI	20 20W(MAX)	COB	850	EL ON/OFF 220V/AC Power Supply	1 18°	27 2700K	BK Black
					3 30°	30 3000K	
					4 40°	40 4000K	

示例: EP4SI-20EL-130BK

PANTHER- MODEL: EP4SI

Stop Luminaires

WAC LIGHTING

Responsible Lighting®


项目名称:

灯位号:

配件

ITEM	Abbreviate	PIC	Mini
Wall Washer Visor	WW		EP1SL-WW1-BK
Beam Elongated Lens/Horizontal Direction	BEL1		EP1SL-BEL1-BK
Beam Elongated Lens / Vertical Direction	BEL2		EP1SL-BEL2-BK
Support for Pole	SPL		EP1SL-SPL-BK
Stainless plate with Spike (Round base)	SPK		EP1NI-SPK-BK

配光曲线@3000K数据

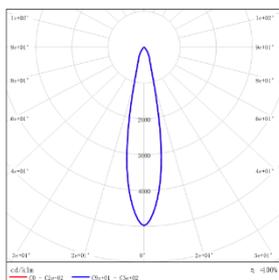

型号: EP4SI-20EL-130BK


光束角: 18°

系统功率: 19.6W

系统光通量: 2033 lm

中心光效: /

系统光效: 103.7 lm /W

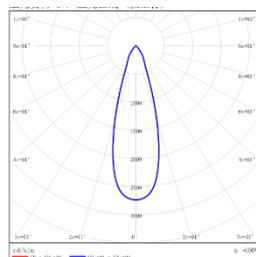

型号: EP4SI-20EL-330BK


光束角: 30°

系统功率: 19.6W

系统光通量: 2047lm

中心光效: /

系统光效: 104.2 lm /W

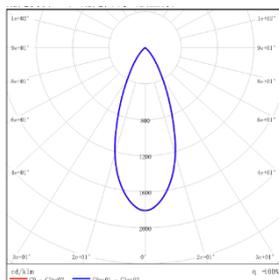

型号: EP4SI-20EL-430BK

光束角: 40°

系统功率: 19.6W

系统光通量: 2017 lm

中心光效: /

系统光效: 103 lm /W

PANTHER- MODEL: EP4MI

Stop Luminaires

WAC LIGHTING

Responsible Lighting®


项目名称:

灯位号:

产品图片



线图

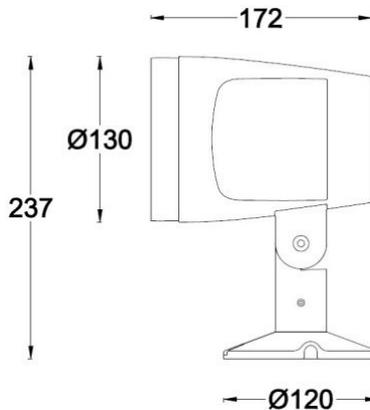

产品描述

PANTHER 系列投光灯是 WAC 为高端户外照明场所设计的专业 LED 投光灯, 具有 WAC 专利设计的完美, 简洁的外形, 充分融合空气动力学原理, 利用有效散热, 延长 LED 灯具寿命。低调的轮廓设计与高性能的光学表现更突显环境, PANTHER 系列灯具具有多种尺寸以及最新的 LED 技术。可以垂直与水平方向精确调节转动。可应用于建筑立面或景观投射等场所。

产品特性

- 主体材质: 铝压铸灯体
- 光学系统: 反射器
- 表面处理: 静电粉末喷涂
- 投射方向: 水平 0°-330°调节, 垂直-30°- 90° 调节
- 配件/支架: 防眩光罩、拉伸玻璃面框、抱箍、地插
- 安规认证: CCC
- 防护等级: IP65
- 绝缘等级: Class I
- 环境温度: -20°C~50°C

产品规格

- 遮光角: /
- 光源类型: COB
- 光源光通量: 3000K 3300lm
- 光源寿命: >50,000h-L70 /B10-Ta25°C(LM-80/TM-21)
- 色温/显指: 2700K/3000K/4000K, Ra80
- 光源色容差: 3 SDCM
- 输入电压: 220V AC / 50Hz
- 调光控制: ON-OFF
- 产品重量: 约 2.1Kg, 不含包装

订购模型

Model	Power (W)	LEDs (quantity)	MAX Lumens (lm)	Driver	Beam	CCT	Finish
EP4MI	30 30W(MAX)	COB	850	EL ON/OFF 220V/AC Power Supply	1 19° 2 27° 4 40°	27 2700K 30 3000K 40 4000K	BK Black

示例: EP4MI-30EL-130BK

PANTHER- MODEL: EP4MI

Stop Luminaires

WAC LIGHTING

Responsible Lighting®


项目名称:

灯位号:

配件

ITEM	Abbreviate	PIC	Mini
Wall Washer Visor	WW		EP1ML-WW1-BK
Beam Elongated Lens/Horizontal Direction	BEL1		EP1ML-BEL1-BK
Beam Elongated Lens / Vertical Direction	BEL2		EP1ML-BEL2-BK
Support for Pole	SPL		EP1SL-SPL-BK
Stainless plate with Spike (Round base)	SPK		EP1SL-SPK-BK

配光曲线@3000K数据

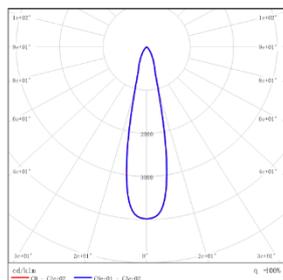

型号: EP4MI-30EL-130BK


光束角: 19°

系统功率: 30W

系统光通量: 2640 lm

中心光效: /

系统光效: 88 lm /W

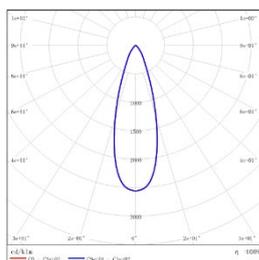

型号: EP4MI-30EL-230BK


光束角: 27°

系统功率: 30W

系统光通量: 2647 lm

中心光效: /

系统光效: 88.3 lm /W

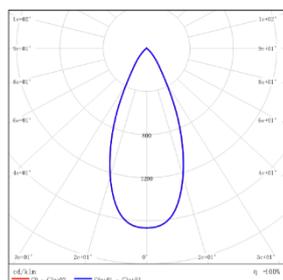

型号: EP4MI-10EL-330BK

光束角: 40°

系统功率: 30W

系统光通量: 2693 lm

中心光效: /

系统光效: 89.8 lm /W

PANTHER- MODEL: EP4LI

Spot Luminaires

WAC LIGHTING


Responsible Lighting®

项目名称:

灯位号:

产品图片

线图

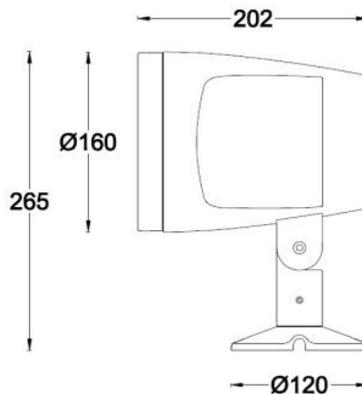

产品描述

PANTHER 系列投光灯是 WAC 为高端户外照明场所设计的专业 LED 投光灯, 具有 WAC 专利设计的完美, 简洁的外形, 充分融合空气动力学原理, 利用有效散热, 延长 LED 灯具寿命。低调的轮廓设计与高性能的光学表现更突显环境, PANTHER 系列灯具具有多种尺寸以及最新的 LED 技术。可以垂直与水平方向精确调节转动。可应用于建筑立面或景观投射等场所。

产品特性

- 主体材质: 铝压铸灯体
- 光学系统: 反射器
- 表面处理: 静电粉末喷涂
- 投射方向: 水平 0°-330°调节, 垂直-30°- 90° 调节
- 配件/支架: 防眩光罩、拉伸玻璃面框、抱箍、地插
- 安规认证: CCC
- 防护等级: IP65
- 绝缘等级: Class I
- 环境温度: -20°C~50°C

产品规格

- 遮光角: /
- 光源类型: COB
- 光源光通量: 3000K 6430lm
- 光源寿命: >50,000h-L70 /B10-Ta25°C(LM-80/TM-21)
- 色温/显指: 2700K/3000K/4000K, Ra80
- 光源色容差: 3 SDCM
- 输入电压: 220V AC / 50Hz
- 调光控制: ON-OFF
- 产品重量: 约 3.1Kg, 不含包装

订购模型

Model	Power (W)	LEDs (quantity)	MAX Lumens (lm)	Driver	Beam	CCT	Finish
EP4NI	54 54W(MAX)	COB	850	EL ON/OFF 220V/AC Power Supply	2 23°	27 2700K	BK Black
					3 33°	30 3000K	
					4 45°	40 4000K	

示例: EP4LI-54EL-230BK

PANTHER- MODEL: EP4LI

Stop Luminaires

WAC LIGHTING

Responsible Lighting®


项目名称:

灯位号:

配件

ITEM	Abbreviate	PIC	Mini
Wall Washer Visor	WW		EP1LL-WW1-BK
Beam Elongated Lens/Horizontal Direction	BEL1		EP1LL-BEL1-BK
Beam Elongated Lens / Vertical Direction	BEL2		EP1LL-BEL2-BK
Support for Pole	SPL		EP1LL-SPL-BK
Stainless plate with Spike (Round base)	SPK		EP1SL-SPK-BK

配光曲线@3000K数据

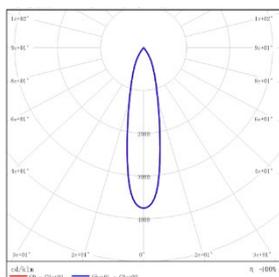

型号: EP4LI-54EL-230BK


光束角: 23°

系统功率: 54.6W

系统光通量: 6006 lm

中心光效: /

系统光效: 110 lm / W

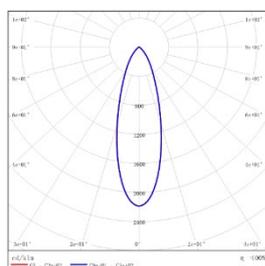

型号: EP4LI-54EL-330BK


光束角: 33°

系统功率: 54.6W

系统光通量: 5708 lm

中心光效: /

系统光效: 104.5 lm / W

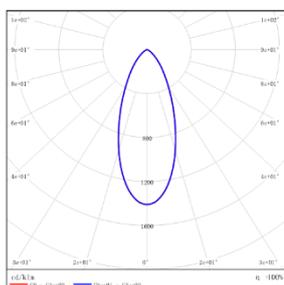

型号: EP4LI-54EL-430BK

光束角: 45°

系统功率: 54.6W

系统光通量: 5578 lm

中心光效: /

系统光效: 102 lm / W