

GOBO PRO - MODEL: TL56F

W Track Luminaires

WAC LIGHTING

Responsible Lighting®


项目名称:

灯位号:

产品图片



线图

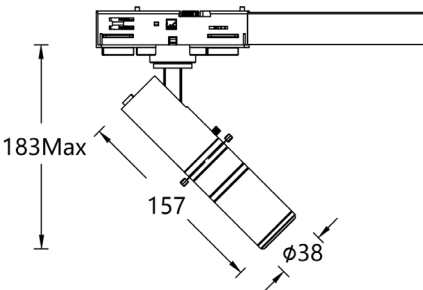

产品描述

GOBO Pro 系列LED投影灯, 适配于 W三回路轨道系统, 外形设计精致, 无可视散热器, 由铝合金制成灯身, 通过精密的光学设计可以实现切光和成像两种功能,切光可分为四叶遮挡切光和圆形变径切光两种方式,可以在展览环境中重点突出艺术品或墙面重点装饰,同时,可通过切光实现圆形、三角形、正方形等特殊形状, 也可订制LOGO片, 实现投影效果, 包括文字、标识、图案等。可用于博物馆、展览馆、商业空间等场所。

产品特性

- **主体材质:** 铝合金型材灯体
- **光学系统:** 多组光学透镜
- **表面处理:** 静电粉末喷涂, 黑色(BK), 白色(WT)
- **投射方向:** 水平 0~365°调节; 竖直 0~90°调节
- **配件/支架:** 见配件表
- **安规认证:** CCC
- **防护等级:** IP20
- **绝缘等级:** Class I
- **环境温度:** -20℃~40℃

产品规格

- **光源类型:** COB
- **光源功率:** 10W
- **光源光通量:** 1000lm(3000K) / 1050lm (3500K) / 1100lm (4000K)
- **光源寿命:** >50000h-L70 / B10-Ta25°C(LM-80/TM-21)
- **色温/显指:** 3000K / 3500K / 4000K , >Ra90 / Ra97
- **光源色容差:** 2 SDCM
- **输入电压:** 220V~240V AC / 50Hz
- **调光控制:** 内置旋钮调光(调光范围 10%~100%) 、DALI、0-10V 调光 (须提前与项目现场做匹配测试)
- **产品重量:** 约 0.45Kg, 不含包装

订购模型

Model	LED	Dimming	Beam	CRI	CCT	Finish
TL56F GOBO Pro	LM10 COB 10W	O On-boarding D 0-10V Dimming A DALI	R Reinvent	9 90 A 97	30 3000K 35 3500K 40 4000K	WT White BK Black

示例: TL56FLM10-O-R930WT;

备注: Beam 栏代码中 R 代表四叶遮挡切光

项目名称：


灯位号：

配件


GOBO片配件	LENS-TL56F-GOBO 带WAC文字GOBO片配件
---------	---

注意：所有配件均需要单独订购；灯具出厂时不含 GOBO 片。


GOBO 片尺寸：厚度 1mm，D 为 Ø 19.6mm，d 为 Ø14mm，文字或图案内容可定制(直径不能超过 d)。



配光曲线



型 号：	TL56FLM10窄角
光 束 角：	18°
系统功率：	10.5W
系统光通量：	222lm
中心 光强：	3006cd
系统 光效：	21lm/W



型 号：	TL56FLM10宽角
光 束 角：	36°
系统功率：	10.5W
系统光通量：	183lm
中心 光强：	645cd
系统 光效：	17.5lm/W

GOBO PRO - MODEL: TL57F

W Track Luminaires

WAC LIGHTING

Responsible Lighting®


项目名称:

灯位号:

产品图片



线图

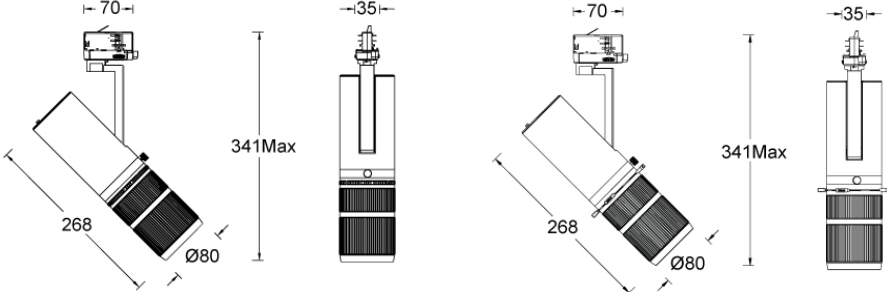

TL57FLM25-*F

TL57FLM25-*R

产品描述

GOBO Pro 系列LED投影灯，适配于 W三回路轨道系统，外形设计精致，无可视散热器，由铝合金制成灯身，通过精密的光学设计可以实现切光和成像两种功能,切光可分为四叶遮挡切光和圆形变径切光两种方式,可以在展览环境中重点突出艺术品或墙面重点装饰,同时,可通过切光实现圆形、三角形、正方形等特殊形状，也可订制LOGO片，实现投影效果，包括文字、标识、图案等。可用于博物馆、展览馆、商业空间等场所。

产品特性

- 主体材质: 铝合金型材灯体
- 光学系统: 多组光学透镜
- 表面处理: 静电粉末喷涂，黑色(BK)，白色(WT)
- 投射方向: 水平 0~355°调节；竖直 0~90°调节
- 配件/支架: 见配件表
- 安规认证: CCC
- 防护等级: IP20
- 绝缘等级: Class I
- 环境温度: -20℃~40℃

产品规格

- 光源类型: COB
- 光源功率: 25W
- 光源光通量: 2600lm(3000K) / 2700lm (3500K) / 2800lm (4000K)
- 光源寿命: >50000h-L70 / B10-Ta25°C(LM-80/TM-21)
- 色温/显指: 3000K / 3500K / 4000K, >Ra90 / Ra97
- 光源色容差: 2 SDCM
- 输入电压: 220V~240V AC / 50Hz
- 调光控制: 内置旋钮调光(调光范围 10%~100%)、DALI、0-10V 调光 (须提前与项目现场做匹配测试)
- 产品重量: 约 1.6Kg, 不含包装

订购模型

Model	LED	Dimming	Beam	CRI	CCT	Finish
TL57F GOBO Pro	LM25 COB 25W	O On-boarding D 0-10V Dimming A DALI	R Reinvent F Focus	9 90 A 97	30 3000K 35 3500K 40 4000K	WT White BK Black

示例: TL57FLM25-O-R930WT;

备注: Beam 栏代码中 R 代表四叶遮挡切光，出厂默认自带此光学配件；
F 代表圆形变径切光，出厂默认自带此光学配件。

项目名称:

灯位号:


配件

切光配件	LENS-TL57F-F 由R四叶遮挡切光方式 变为F圆形变径切光方式 	LENS-TL57F-R 由F圆形变径切光方式 变为R四叶遮挡切光方式 
GOBO片配件	LENS-TL57F-GOBO 带WAC文字GOBO片配件	


注意：所有配件均需单独订购，安装方式见说明书；灯具出厂时自带一个相应切光配件，不含 GOBO 片。

切光配件之间可互换，与 GOBO 片可以同时加装，但每个灯具上只能加装一个切光配件。

GOBO 片尺寸：厚度 t 为 1mm，D 为 Ø 33mm，d 为 Ø14mm，文字或图案内容可定制(直径不能超过 d)。



配光曲线



型 号:

TL57FLM25窄角

光 束 角:

24°

系统功率:

28W

系统光通量:


692lm

中心 光强:

5315cd

系统 光效:

25lm/W



型 号:

TL57FLM25宽角

光 束 角:

40°

系统功率:

28W

系统光通量:

763lm

中心 光强:

2562cd

系统 光效:

27lm/W