

MERE - MODEL: TL36SLD

W Track Luminaires

WAC LIGHTING

Responsible Lighting®


项目名称:

灯位号:

产品图片



线图

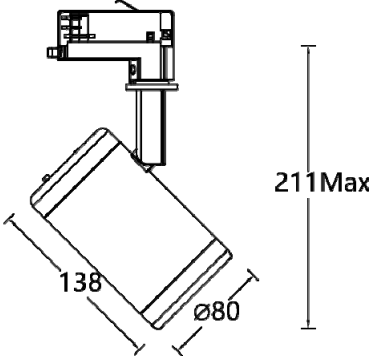

产品描述

MERE 系列 LED 轨道射灯, 采用模块化设计, 适配于 W 轨道系统, 外形设计精致, 无可视散热器, 由压铸铝制成灯身, 采用多颗粒 HP LED 发光模组, 可提供丰富的光束角配置, 更重要的是现场可徒手更换不同光束角配件, 可用于重点照明或环境照明。灯具内置无频闪驱动电器, 也可现场更换不同方式的调光模块, 广泛使用于博物馆、美术馆、商业空间、酒店、零售等场所。

产品特性

- **主体材质:** 铝合金压铸灯体
- **光学系统:** 透镜+反射器
- **表面处理:** 静电粉末喷涂, 黑色(BK), 白色(WT)
- **投射方向:** 水平 0°~365°调节; 竖直 0~90°调节
- **配件/支架:** 参照配件表, 每类配件最多同时只加装一个
- **安规认证:** CCC
- **防护等级:** IP20
- **绝缘等级:** Class I
- **环境温度:** -20°C~40°C
- **产品重量:** 约 0.9Kg, 不含包装

产品规格

- **光源类型:** HP LED(SMD光源)
- **光源功率:** 4*2W或4*3W可选, 内部可拨档调整功率
- **光源光通量:** 2700K: 770lm (4*2W) / 1150lm (4*3W)
3000K: 800lm (4*2W) / 1200lm (4*3W)
3500K: 820lm (4*2W) / 1240lm (4*3W)
4000K: 860lm (4*2W) / 1300lm (4*3W)
- **光源寿命:** >50000h-L70 / B10-Ta25°C(LM-80/TM-21)
- **色温/显指:** 2700K / 3000K / 3500K / 4000K, Ra90 或 Ra97(>Ra95)
- **光源色容差:** 2 SDCM
- **输入电压:** 220V~240V AC / 50Hz
- **调光控制:** 旋钮+0-10V 二合一调光、DALI(须提前与项目现场做匹配性测试)

订购模型

Model	LED	Dimming	Beam	CRI	CCT	Finish
TL36S MERE	LD08 LED 8W LD12 LED 12W	D 0-10V+ On-board A DALI	S 6°	9 90 A 97	27 2700K 30 3000K 35 3500K 40 4000K	WT White BK Black
			N 10°			
			1 15°			
			2 24°			
			3 36°			
			5 50°			
			E 10*50°			
			G 25*55°			
TL36S	LD12	D	W Wash	9	30	WT
			2			

示例: TL36SLD12-D-2930WT

MERE - MODEL: TL36SLD

W Track Luminaires

WAC LIGHTING

Responsible Lighting®

项目名称:


灯位号:

配件

一类配件	透镜 “角度S” LENS-TL36-HSBK	透镜 “角度N” LENS-TL36-HNBK	透镜 “角度1” LENS-TL36-H1BK	透镜 “角度2” LENS-TL36-H2BK	透镜 “角度3” LENS-TL36-H3BK
	透镜 “角度5” LENS-TL36-H5BK	透镜 “角度E” LENS-TL36-HEBK	透镜 “角度G” LENS-TL36-HGBK		
二类配件	平面镜片 “洗墙” LENS-TL36-WWWT	平面镜片 “拉伸” LENS-TL36-EEWT	平面镜片 “弱混光” LENS-TL36-SSWT	平面镜片 “中混光” LENS-TL36-MMWT	平面镜片 “重混光” LENS-TL36-LLWT
三类配件	历史感滤镜 LENS-TL36-HSWT		辨识度滤镜 LENS-TL36-RGWT		喜好度滤镜 LENS-TL36-PFWT
四类配件	包边蜂窝 LENS-TL36-HCM			全黑色聚光筒 LENS-TL36-SNOOT-B	白外黑内聚光筒 LENS-TL36-SNOOT-W
五类配件	黑色四叶遮光板 LENS-TL36-BD-BK		白色四叶遮光板 LENS-TL36-BD-WT		
六类配件	旋钮+0~10V调光模块(黑色) PART-TL36-D-BK	旋钮+0~10V调光模块(白色) PART-TL36-D-WT	DALI调光模块(黑色) PART-TL36-A-BK		DALI调光模块(白色) PART-TL36-A-WT

注意：最多可加装六类配件，每类配件最多同时只加装一个

轨道接电示意图

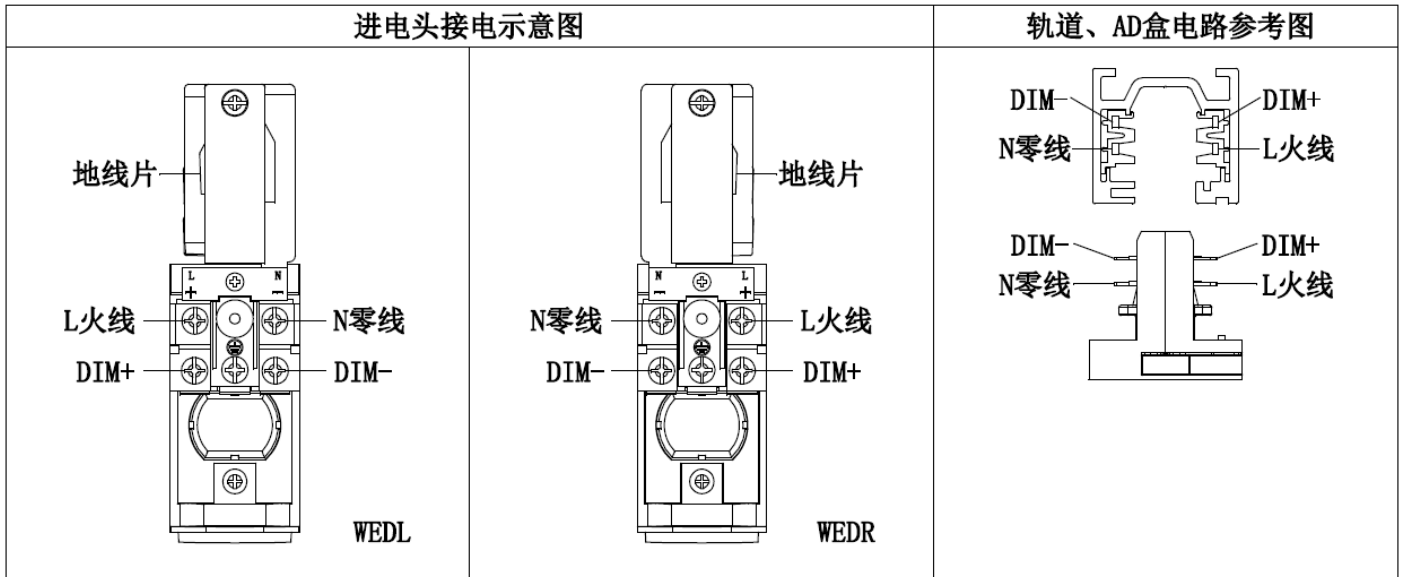

MERE - MODEL: TL37SLD


W Track Luminaires

WAC LIGHTING

Responsible Lighting®

项目名称:

灯位号:

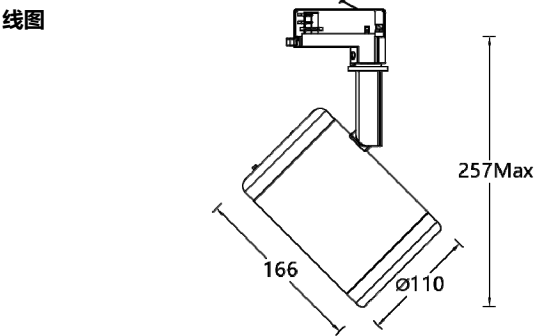

产品描述

MERE 系列 LED 轨道射灯，采用模块化设计，适配于 W 轨道系统，外形设计精致，无可视散热器，由压铸铝制成灯身，采用多颗粒 HP LED 发光模组，可提供丰富的光束角配置，更重要的是现场可徒手更换不同光束角配件，可用于重点照明或环境照明。灯具内置无频闪驱动电器，也可现场更换不同方式的调光模块，广泛使用于博物馆、美术馆、商业空间、酒店、零售等场所。

产品特性

- **主体材质:** 铝合金压铸灯体
- **光学系统:** 透镜+反射器
- **表面处理:** 静电粉末喷涂，黑色(BK)，白色(WT)
- **投射方向:** 水平 0°~365°调节；竖直 0~90°调节
- **配件/支架:** 参照配件表，每类配件最多同时只加装一个
- **安规认证:** CCC
- **防护等级:** IP20
- **绝缘等级:** Class I
- **环境温度:** -20℃~40℃
- **产品重量:** 约 1.8Kg，不含包装

产品规格

- **光源类型:** HP LED(SMD光源)
- **光源功率:** 9*2W或 9*3W可选，内部可拨档调整功率
- **光源光通量:** 2700K: 1730lm (9*2W) / 2580lm (9*3W)
3000K: 1800lm (9*2W) / 2700lm (9*3W)
3500K: 1850lm (9*2W) / 2780lm (9*3W)
4000K: 1950lm (9*2W) / 2950lm (9*3W)
- **光源寿命:** >50000h-L70 / B10-Ta25°C(LM-80/TM-21)
- **色温/显指:** 2700K / 3000K / 3500K / 4000K, Ra90 或 Ra97(>Ra95)
- **光源色容差:** 2 SDCM
- **输入电压:** 220V~240V AC / 50Hz
- **调光控制:** 旋钮+0-10V 二合一调光、DALI(须提前与项目现场做匹配性测试)

订购模型

Model	LED	Dimming	Beam	CRI	CCT	Finish
TL37S MERE	LD18 LED 18W LD27 LED 27W	D 0-10V+ On-board A DALI	S 6°	9 90 A 97	27 2700K 30 3000K 35 3500K 40 4000K	WT White BK Black
			N 10°			
			1 15°			
			2 24°			
			3 36°			
			5 50°			
			E 10*50°			
			G 25*55°			
TL37S	LD27	D	W Wash			
TL37S	LD27	D	2	9	30	WT

示例: TL37SLD27-D-2930WT

MERE - MODEL: TL37SLD

W Track Luminaires

WAC LIGHTING

Responsible Lighting®

项目名称:


灯位号:

配件

一类配件	透镜 “角度S” LENS-TL37-HSBK	透镜 “角度N” LENS-TL37-HNBK	透镜 “角度1” LENS-TL37-H1BK	透镜 “角度2” LENS-TL37-H2BK	透镜 “角度3” LENS-TL37-H3BK
	透镜 “角度5” LENS-TL37-H5BK	透镜 “角度E” LENS-TL37-HEBK	透镜 “角度G” LENS-TL37-HGBK		
二类配件	平面镜片 “洗墙” LENS-TL37-WWWT	平面镜片 “拉伸” LENS-TL37-EEWT	平面镜片 “弱混光” LENS-TL37-SSWT	平面镜片 “中混光” LENS-TL37-MMWT	平面镜片 “重混光” LENS-TL37-LLWT
三类配件	历史感滤镜 LENS-TL37-HSWT		辨识度滤镜 LENS-TL37-RGWT		喜好度滤镜 LENS-TL37-PFWT
四类配件	包边蜂窝 LENS-TL37-HCM			全黑色聚光筒 LENS-TL37-SNOOT-B	白外黑内聚光筒 LENS-TL37-SNOOT-W
五类配件	黑色四叶遮光板 LENS-TL37-BD-BK		白色四叶遮光板 LENS-TL37-BD-WT		
六类配件	旋钮+0~10V调光模块(黑色) PART-TL37-D-BK	旋钮+0~10V调光模块(白色) PART-TL37-D-WT	DALI调光模块(黑色) PART-TL37-A-BK		DALI调光模块(白色) PART-TL37-A-WT

注意：最多可加装六类配件，每类配件最多同时只加装一个

轨道接电示意图

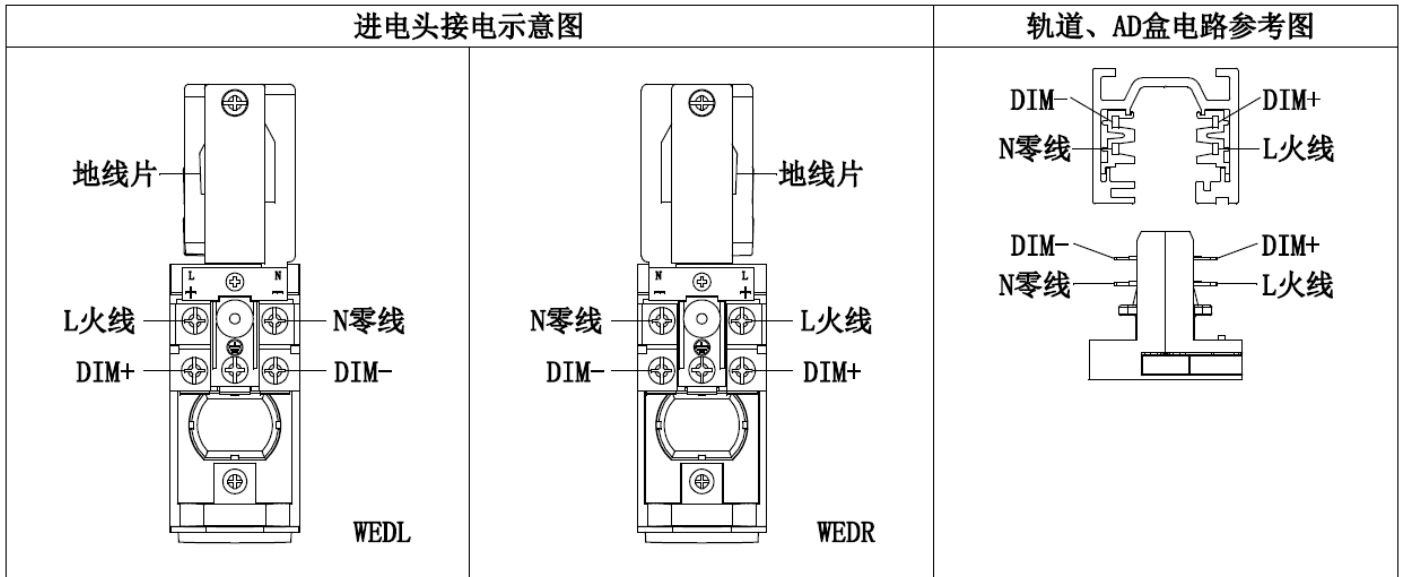

MERE - MODEL: TL38SLD

W Track Luminaires

WAC LIGHTING

Responsible Lighting®


项目名称:

灯位号:

产品图片



线图



产品描述

MERE 系列 LED 轨道射灯, 采用模块化设计, 适配于 W 轨道系统, 外形设计精致, 无可视散热器, 由压铸铝制成灯身, 采用多颗粒 HP LED 发光模组, 可提供丰富的光束角配置, 更重要的是现场可徒手更换不同光束角配件, 可用于重点照明或环境照明。灯具内置无频闪驱动电器, 也可现场更换不同方式的调光模块, 广泛使用于博物馆、美术馆、商业空间、酒店、零售等场所。

产品特性

- **主体材质:** 铝合金压铸灯体
- **光学系统:** 透镜+反射器
- **表面处理:** 静电粉末喷涂, 黑色(BK), 白色(WT)
- **投射方向:** 水平 0°~365°调节; 竖直 0~90°调节
- **配件/支架:** 参照配件表, 每类配件最多同时只加装一个
- **安规认证:** CCC
- **防护等级:** IP20
- **绝缘等级:** Class I
- **环境温度:** -20℃~40℃
- **产品重量:** 约 3.8Kg, 不含包装

产品规格

- **光源类型:** HP LED(SMD光源)
- **光源功率:** 16*2W 或 16*3W 可选, 内部可拨档调整功率
- **光源光通量:** 2700K: 3080lm (16*2W) / 4600lm (16*3W)
3000K: 3200lm (16*2W) / 4800lm (16*3W)
3500K: 3280lm (16*2W) / 4940lm (16*3W)
4000K: 3400lm (16*2W) / 5150lm (16*3W)
- **光源寿命:** >50000h-L70 / B10-Ta25°C(LM-80/TM-21)
- **色温/显指:** 2700K / 3000K / 3500K / 4000K, Ra90 或 Ra97(>Ra95)
- **光源色容差:** 2 SDCM
- **输入电压:** 220V~240V AC / 50Hz
- **调光控制:** 旋钮+0-10V 二合一调光、DALI(须提前与项目现场做匹配性测试)

订购模型

Model	LED	Dimming	Beam	CRI	CCT	Finish
TL38S MERE	LD32 LED 32W LD48 LED 48W	D 0-10V+ On-board A DALI	S 6° N 10° 1 15° 2 24° 3 36° 5 50° E 10*50° G 25*55° W Wash	9 90 A 97	27 2700K 30 3000K 35 3500K 40 4000K	WT White BK Black
TL38S	LD48	D	2	9	30	WT

示例: TL38SLD48-D-2930WT

MERE - MODEL: TL38SLD

W Track Luminaires

WAC LIGHTING

Responsible Lighting®

项目名称:

灯位号:

配件

一类配件	透镜 “角度S” LENS-TL38-HSBK	透镜 “角度N” LENS-TL38-HNBK	透镜 “角度1” LENS-TL38-H1BK	透镜 “角度2” LENS-TL38-H2BK	透镜 “角度3” LENS-TL38-H3BK
	透镜 “角度5” LENS-TL38-H5BK	透镜 “角度E” LENS-TL38-HEBK	透镜 “角度G” LENS-TL38-HGBK		
二类配件	平面镜片 “洗墙” LENS-TL38-WWWT	平面镜片 “拉伸” LENS-TL38-EEWT	平面镜片 “弱混光” LENS-TL38-SSWT	平面镜片 “中混光” LENS-TL38-MMWT	平面镜片 “重混光” LENS-TL38-LLWT
三类配件	历史感滤镜 LENS-TL38-HSWT		辨识度滤镜 LENS-TL38-RGWT		喜好度滤镜 LENS-TL38-PFWT
四类配件	包边蜂窝 LENS-TL38-HCM			全黑色聚光筒 LENS-TL38-SNOOT-B	白外黑内聚光筒 LENS-TL38-SNOOT-W
五类配件	黑色四叶遮光板 LENS-TL38-BD-BK		白色四叶遮光板 LENS-TL38-BD-WT		
六类配件	旋钮+0~10V调光模块(黑色) PART-TL38-D-BK	旋钮+0~10V调光模块(白色) PART-TL38-D-WT	DALI调光模块(黑色) PART-TL38-A-BK		DALI调光模块(白色) PART-TL38-A-WT

注意：最多可加装六类配件，每类配件最多同时只加装一个

轨道接电示意图

