


项目名称:

灯位号:

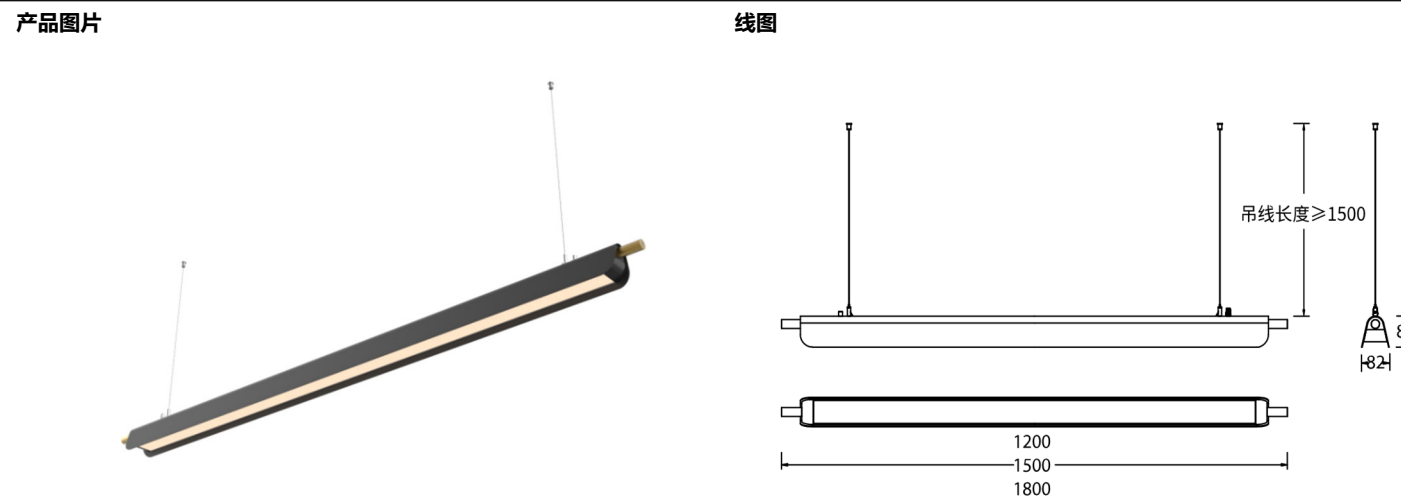

产品描述

VOLO 吊装装饰线性灯，以铝型材构筑简洁美学灯体，内置 LED 光源，兼具高效散热、节能低耗与防眩柔光优势。支持造型、长度等个性化定制，为办公空间提供格调与舒适兼具的光影。

产品特性	产品规格
• 主体材质：铝合金挤出灯身 • 光学系统：防眩面板 • 表面处理：静电粉末喷涂 • 投射方向：/ • 配件/支架：/ • 安规认证：CCC • 防护等级：IP20 • 绝缘等级：Class I • 环境温度：-20℃~40℃	• 遮光角：/ • 光源类型：SMD LED • 光源光通量：2800lm/m@3000K; 3100lm/m@4000K • 光源寿命：>50,000h-L70 /B10-Ta25℃(LM-80/TM-21) • 色温/显指：3000K/4000K, Ra90 • 光源色容差：3 SDCM • 输入电压：220V-240V AC / 50Hz • 调光控制：ON-OFF / 0-10V / DALI (必须与项目现场系统做匹配测试) • 产品重量：约1.2m:2.6Kg; 1.5m:3.2Kg; 1.8m:3.8Kg; 不含包装

订购模型

Model	Comment	Length (mm)	Power (W)	Driver	Beam	CCT	Finish
OP3E	S Single Directional	12 1200	24 24W	E ON-OFF	Y (棱晶)	30 3000K	WT White
		15 1500	30 30W	D 0-10V Dimming		40 4000K	BK Black
		18 1800	36 36W	A DALI			

示例：OP3ES-1836E-Y40WT