


项目名称:

灯位号:

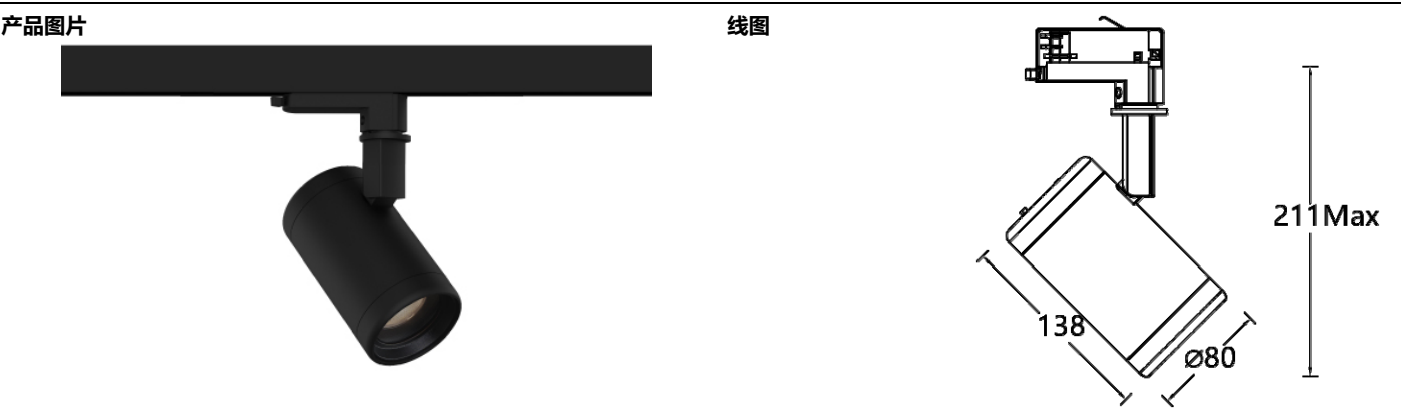

产品描述

MERE Tunable 系列 LED 轨道射灯, 采用可调色温 COB 发光模组模, 适配于 W 轨道系统, 外形设计精致, 无可视散热器, 由压铸铝制成灯身, 现场可徒手更换不同光束角配件, 内置无频闪驱动电器, 也可现场更换不同方式的调光模块, 广泛使用于博物馆、美术馆、商业空间等场所。

- 产品特性**

 - **主体材质:** 铝合金压铸灯体
 - **光学系统:** 透镜+反射器
 - **表面处理:** 静电粉末喷涂, 黑色(BK), 白色(WT)
 - **投射方向:** 水平 0°~365°调节; 竖直 0~90°调节
 - **配件/支架:** 参照配件表
 - **安规认证:** CCC
 - **防护等级:** IP20
 - **绝缘等级:** Class I
 - **环境温度:** -20°C~40°C
 - **产品重量:** 约 0.9Kg, 不含包装
- 产品规格**

 - **光源类型:** COB
 - **光源功率:** 12W 或 18W
 - **光源光通量:** 1200lm (12W) / 1900lm (18W)
 - **光源寿命:** >50000h-L70 / B10-Ta25°C(LM-80/TM-21)
 - **色温/显指:** 2700K-6000K, Ra90 或 Ra97(>Ra95)
 - **光源色容差:** 2 SDCM
 - **输入电压:** 220V~240V AC / 50Hz
 - **调光控制:** 手动拨档&旋钮调色温(档位为: 2700K / 3000K / 3500K / 4000K / 6000K)+旋钮&0-10V 二合一调光、DALI DT8(须提前与项目现场做匹配性测试) 无线调光调色温(需单独订购网关, 具体咨询 WAC)

订购模型

Model	LED	Dimming	Beam	CRI	CCT	Finish
TL36S MERE Tunable	LM12 COB 12W LM18 COB 18W	D 0-10V+ On-board A DALI B Wireless	1 15°	9 90 A 97	CC 2700K-6000K	WT White BK Black
			2 24°			
			3 36°			
			5 50°			
			W Wall Wash			
			F 15°- 50°			
TL36S	LM18	D	2	9	30	WT

示例: TL36SLM18-D-F9CCWT

项目名称:


灯位号:

配件

一类配件	透镜 “角度1” LENS-TL36-C1BK	透镜 “角度2” LENS-TL36-C2BK	透镜 “角度3” LENS-TL36-C3BK	透镜 “角度5” LENS-TL36-C5BK	透镜 “角度F” LENS-TL36-CFBK
二类配件	平面镜片 “洗墙” LENS-TL36-WWWT	平面镜片 “拉伸” LENS-TL36-EEWT	平面镜片 “弱混光” LENS-TL36-SSWT	平面镜片 “中混光” LENS-TL36-MMWT	平面镜片 “重混光” LENS-TL36-LLWT
三类配件	历史感滤镜 LENS-TL36-HSWT		辨识度滤镜 LENS-TL36-RGWT		喜好度滤镜 LENS-TL36-PFWT
四类配件	包边蜂窝 LENS-TL36-HCM			全黑色聚光筒 LENS-TL36-SNOOT-B	白外黑内聚光筒 LENS-TL36-SNOOT-W
五类配件	黑色四叶遮光板 LENS-TL36-BD-BK	白色四叶遮光板 LENS-TL36-BD-WT			
六类配件	旋钮+0~10V调光模块(黑色) PART-TL36-D-BK	旋钮+0~10V调光模块(白色) PART-TL36-D-WT	DALI调光模块(黑色) PART-TL36-A-BK		DALI调光模块(白色) PART-TL36-A-WT

注意：最多可加装六类配件，每类配件最多同时只加装一个

轨道接电示意图

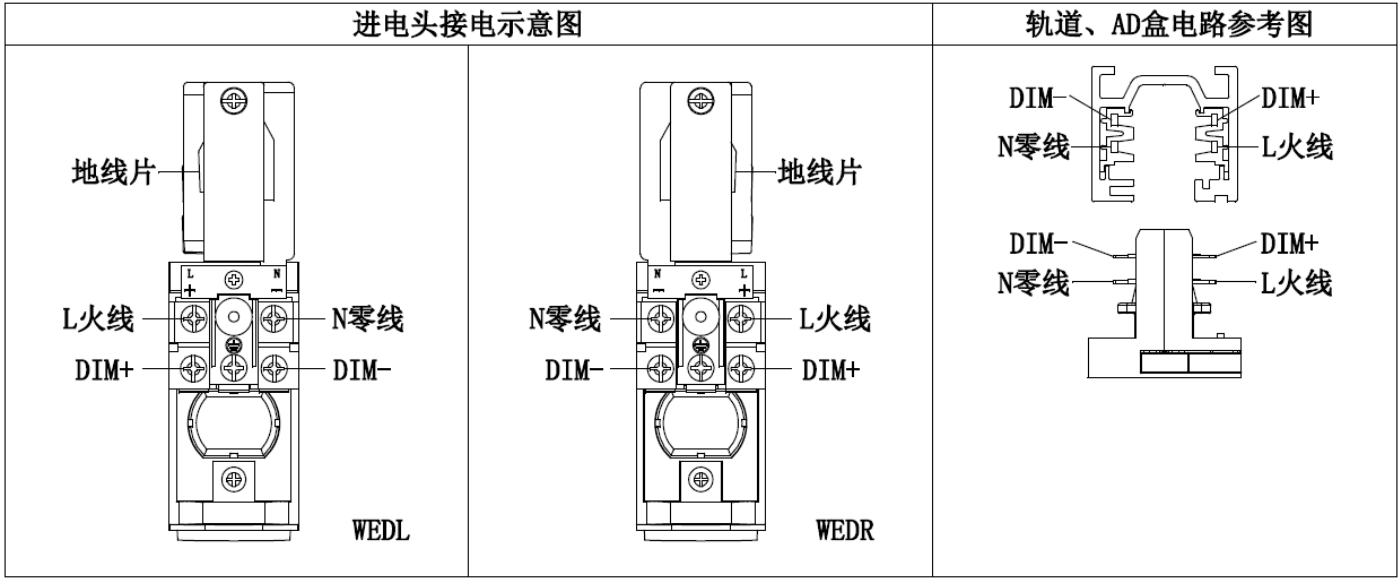

MERE TUNABLE - MODEL: TL37SLM

W Track Luminaires

WAC LIGHTING

Responsible Lighting®


项目名称:

灯位号:

产品图片



线图

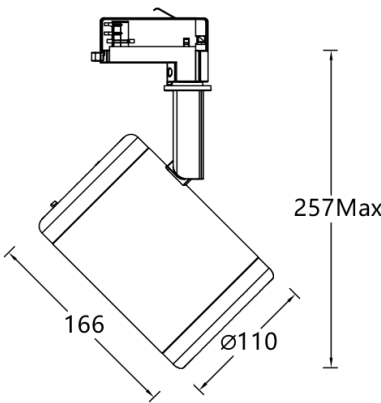

产品描述

MERE Tunable 系列 LED 轨道射灯，采用可调色温 COB 发光模组，适配于 W 轨道系统，外形设计精致，无可视散热器，由压铸铝制成灯身，现场可徒手更换不同光束角配件，内置无频闪驱动电器，也可现场更换不同方式的调光模块，广泛使用于博物馆、美术馆、商业空间等场所。

产品特性

- **主体材质:** 铝合金压铸灯体
- **光学系统:** 透镜+反射器
- **表面处理:** 静电粉末喷涂，黑色(BK)，白色(WT)
- **投射方向:** 水平 0°~365°调节；竖直 0~90°调节
- **配件/支架:** 参照配件表
- **安规认证:** CCC
- **防护等级:** IP20
- **绝缘等级:** Class I
- **环境温度:** -20°C~40°C
- **产品重量:** 约 1.7Kg，不含包装

产品规格

- **光源类型:** COB
- **光源功率:** 26W 或 32W
- **光源光通量:** 2800lm (26W) / 3300lm (32W)
- **光源寿命:** >50000h-L70 / B10-Ta25°C(LM-80/TM-21)
- **色温/显指:** 2700K-6000K, Ra90 或 Ra97(>Ra95)
- **光源色容差:** 2 SDCM
- **输入电压:** 220V~240V AC / 50Hz
- **调光控制:** 手动拨档&旋钮调色温(档位为: 2700K / 3000K / 3500K / 4000K / 6000K)+旋钮&0-10V 二合一调光、DALI DT8(须提前与项目现场做匹配性测试)无线调光调色温(需单独订购网关，具体咨询 WAC)

订购模型

Model	LED	Dimming	Beam	CRI	CCT	Finish
TL37S MERE Tunable	LM26 COB 26W LM32 COB 32W	D 0-10V+ On-board A DALI B Wireless	1 15°	9 90 A 97	CC 2700K-6000K	WT White BK Black
			2 24°			
			3 36°			
			5 50°			
			W Wall Wash			
			F 15°- 50°			
TL37S	LM32	D	2	9	30	WT

示例: TL37SLM32-D-F9CCWT

项目名称:


灯位号:

配件

一类配件	透镜 “角度1” LENS-TL37-C1BK	透镜 “角度2” LENS-TL37-C2BK	透镜 “角度3” LENS-TL37-C3BK	透镜 “角度5” LENS-TL37-C5BK	透镜 “角度F” LENS-TL37-CFBK
二类配件	平面镜片 “洗墙” LENS-TL37-WWWT	平面镜片 “拉伸” LENS-TL37-EEWT	平面镜片 “弱混光” LENS-TL37-SSWT	平面镜片 “中混光” LENS-TL37-MMWT	平面镜片 “重混光” LENS-TL37-LLWT
三类配件	历史感滤镜 LENS-TL37-HSWT		辨识度滤镜 LENS-TL37-RGWT		喜好度滤镜 LENS-TL37-PFWT
四类配件	包边蜂窝 LENS-TL37-HCM			全黑色聚光筒 LENS-TL37-SNOOT-B	白外黑内聚光筒 LENS-TL37-SNOOT-W
五类配件	黑色四叶遮光板 LENS-TL37-BD-BK				
六类配件	拨档+旋钮调色温、旋钮+0~10V调光模块 PART-TL37CC-D-BK (黑色) PART-TL37CC-D-WT (白色)		DALI (DT8) 调光调色温模块 PART-TL37CC-A-BK (黑色) PART-TL37CC-A-WT (白色)		无线调光调色温模块 PART-TL37CC-B-BK (黑色) PART-TL37CC-B-WT (白色)

注意：最多可加装六类配件，每类配件最多同时只加装一个

轨道接电示意图

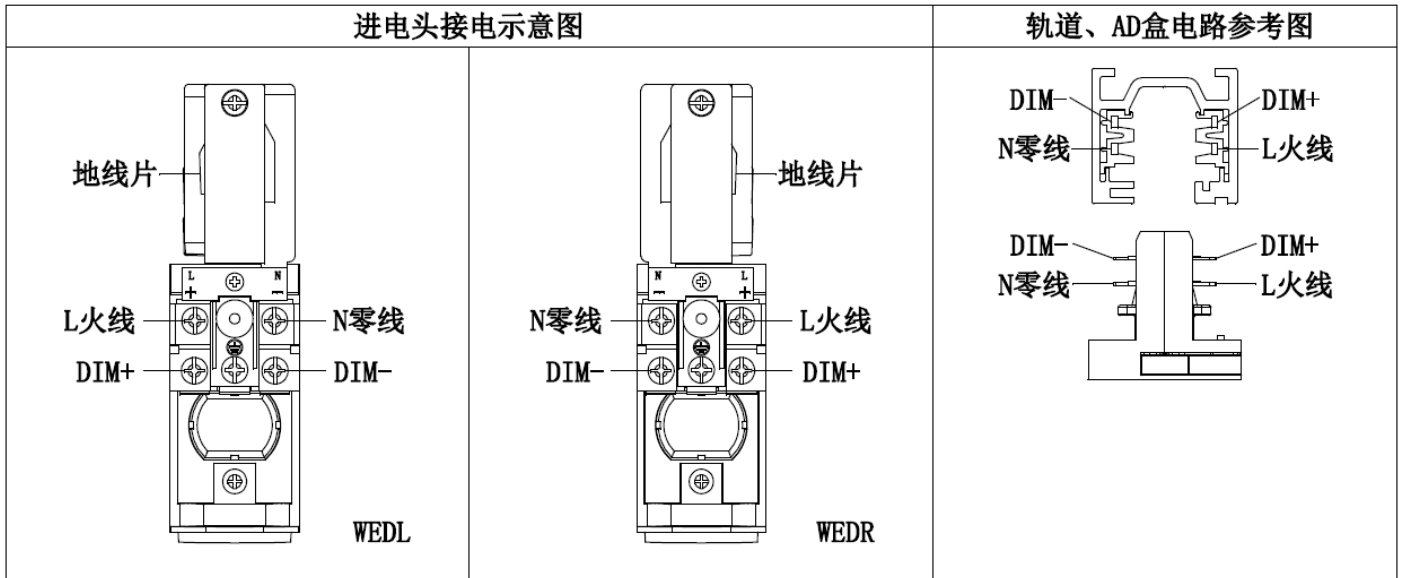

MERE TUNABLE - MODEL: TL38SLM

W Track Luminaires

WAC LIGHTING

Responsible Lighting®


项目名称:

灯位号:

产品图片



线图

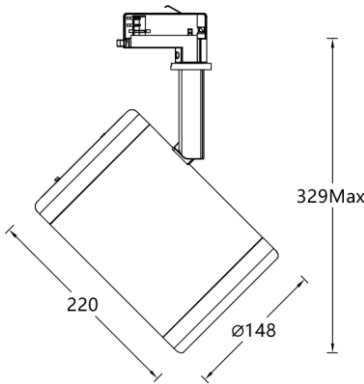

产品描述

MERE Tunable 系列 LED 轨道射灯, 采用可调色温 COB 发光模组, 适配于 W 轨道系统, 外形设计精致, 无可视散热器, 由压铸铝制成灯身, 现场可徒手更换不同光束角配件, 内置无频闪驱动电器, 也可现场更换不同方式的调光模块, 广泛使用于博物馆、美术馆、商业空间等场所。

产品特性

- **主体材质:** 铝合金压铸灯体
- **光学系统:** 透镜+反射器
- **表面处理:** 静电粉末喷涂, 黑色(BK), 白色(WT)
- **投射方向:** 水平 0°~365°调节; 竖直 0~90°调节
- **配件/支架:** 参照配件表
- **安规认证:** CCC
- **防护等级:** IP20
- **绝缘等级:** Class I
- **环境温度:** -20°C~40°C
- **产品重量:** 约 3.6Kg, 不含包装

产品规格

- **光源类型:** COB
- **光源功率:** 38W 或 48W
- **光源光通量:** 3800lm (38W) / 4800lm (48W)
- **光源寿命:** >50000h-L70 / B10-Ta25°C(LM-80/TM-21)
- **色温/显指:** 2700K-6000K, Ra90 或 Ra97(>Ra95)
- **光源色容差:** 2 SDCM
- **输入电压:** 220V~240V AC / 50Hz
- **调光控制:** 手动拨档&旋钮调色温(档位为: 2700K / 3000K / 3500K / 4000K / 6000K)+旋钮&0-10V 二合一调光、DALI DT8(须提前与项目现场做匹配性测试)无线调光调色温(需单独订购网关, 具体咨询 WAC)

订购模型

Model	LED	Dimming	Beam	CRI	CCT	Finish
TL38S MERE Tunable	LM38 COB 38W LM48 COB 48W	D 0-10V+ On-board A DALI B Wireless	1 15° 2 24° 3 36° 5 50° W Wall Wash F 15°- 50°	9 90 A 97	CC 2700K-6000K	WT White BK Black
TL38S	LM48	D	2	9	30	WT

示例: TL38SLM48-D-F9CCWT

项目名称:

灯位号:

配件

一类配件	透镜 “角度1” LENS-TL38-C1BK	透镜 “角度2” LENS-TL38-C2BK	透镜 “角度3” LENS-TL38-C3BK	透镜 “角度5” LENS-TL38-C5BK	透镜 “角度F” LENS-TL38-CFBK
二类配件	平面镜片 “洗墙” LENS-TL38-WWWT	平面镜片 “拉伸” LENS-TL38-EEWT	平面镜片 “弱混光” LENS-TL38-SSWT	平面镜片 “中混光” LENS-TL38-MMWT	平面镜片 “重混光” LENS-TL38-LLWT
三类配件	历史感滤镜 LENS-TL38-HSWT		辨识度滤镜 LENS-TL38-RGWT		喜好度滤镜 LENS-TL38-PFWT
四类配件	包边蜂窝 LENS-TL38-HCM			全黑色聚光筒 LENS-TL38-SNOOT-B	白外黑内聚光筒 LENS-TL38-SNOOT-W
五类配件	黑色四叶遮光板 LENS-TL38-BD-BK				
六类配件	拨档+旋钮调色温、旋钮+0~10V调光模块 PART-TL38CC-D-BK (黑色) PART-TL38CC-D-WT (白色)		DALI (DT8) 调光调色温模块 PART-TL38CC-A-BK (黑色) PART-TL38CC-A-WT (白色)		无线调光调色温模块 PART-TL38CC-B-BK (黑色) PART-TL38CC-B-WT (白色)

注意：最多可加装六类配件，每类配件最多同时只加装一个

轨道接电示意图

