

FUEGO COMPACT - MODEL: EIR5TF

In-ground Luminaires

WAC LIGHTING

Responsible Lighting®

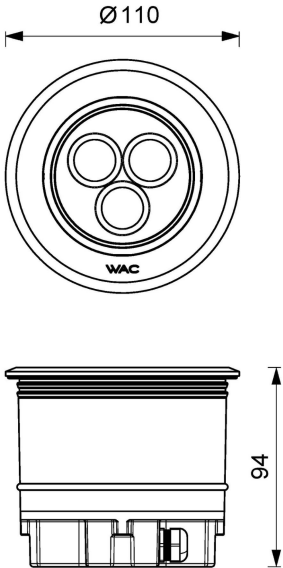
项目名称:

灯位号:

产品图片



线图



产品描述

FUEGO Compact 面框采用优质 316 不锈钢，灯体铝压铸成型，高温粉末喷涂，适用于户外环境，IP67 防护等级，IK08 防冲击等级，可抗压 2000kg。配合预埋筒的设计，方便客户安装与维护。高透光率透镜，应用于住宅区、广场、公园、购物中心、雕塑装饰照明等。

产品特性

- 主体材质: 不锈钢面框+铝压铸灯体
- 光学系统: 透镜
- 表面处理: 静电粉末喷涂
- 投射方向: /
- 配件/支架: 预埋筒
- 安规认证: CCC
- 防护等级: IP67, IK08
- 绝缘等级: Class I
- 环境温度: -20℃~50℃

产品规格

- 光源类型: High Power LED
- 光源功率: 6.3W Max
- 光源光通量: 2700K 630lm/3000K 662lm/4000K 693lm
- 光源寿命: >50000h-L70 /B10-Ta25℃(LM-80/TM-21)
- 色温/显指: 2700K/3000K/4000K, Ra80
- 光源色容差: 3 SDCM
- 输入电压: 220V AC/50Hz
- 调光控制: ON-OFF
- 产品重量: 约 0.7Kg, 不含包装

订购模型

Model	Comment	Power (W)	LEDs (quantity)	Max Lumens (lm)	Control Systems	Beam	CCT	Finish
EIR5T	F Fixed	06 6W(Max)	3	455	EL ON-OFF 220V AC Power Supply	S 6°	27 2700K 30 3000K 40 4000K	SS Stainless Steel
						1 13°		
						2 20°		
						3 30°		

示例: EIR5TF-06EL-127SS

FUEGO COMPACT - MODEL: EIR5TF

In-ground Luminaires

WAC LIGHTING

Responsible Lighting®


项目名称:

灯位号:





Model	Comment	Power (W)	LEDs (quantity)	Max Lumens (lm)	Control Systems	Beam	CCT	Finish
EIR5T	F Fixed	05 5W(Max)	3	380	ML DMX512 Dimming 220V AC Power Supply	S 6° 1 13° 2 20° 3 30°	27 2700K 30 3000K 40 4000K	SS Stainless Steel

示例: EIR5TF-05ML-127SS

配件

Item	Description	Pic	Description Dimensions
EIR5TF-RC001	Recessed Casing		

配光曲线@3000K 数据

	型 号: EIR5TF-06EL-S30SS 光 束 角: 6.4° 系统 功率: 8.3W 系统光通量: 451 lm 中心 光强: / 系统 光效: 54 lm /W		型 号: EIR5TF-06EL-130SS 光 束 角: 13.5° 系统 功率: 8.3W 系统光通量: 455.4 lm 中心 光强: / 系统 光效: 55 lm /W
	型 号: EIR5TF-06EL-230SS 光 束 角: 20.1° 系统 功率: 8.3W 系统光通量: 439 lm 中心 光强: / 系统 光效: 53 lm /W		型 号: EIR5TF-06EL-330SS 光 束 角: 29.8° 系统 功率: 8.3 W 系统光通量: 429 lm 中心 光强: / 系统 光效: 52 lm /W

FUEGO COMPACT - MODEL: EIR6TF

In-ground Luminaires

WAC LIGHTING

Responsible Lighting®

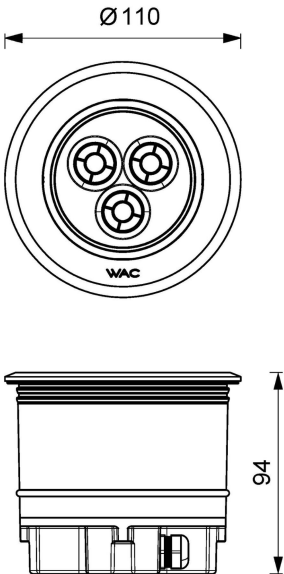
项目名称:

灯位号:

产品图片



线图



产品描述

FUEGO Compact 面框采用优质 316 不锈钢，灯体铝压铸成型，高温粉末喷涂，适用于户外环境，IP67 防护等级，IK08 防冲击等级，可抗压 2000kg。配合预埋筒的设计，方便客户安装与维护。超防眩透镜，应用于住宅区、广场、公园、购物中心、雕塑装饰照明等。

产品特性

- 主体材质: 不锈钢面框+铝压铸灯体
- 光学系统: 透镜
- 表面处理: 静电粉末喷涂
- 投射方向: /
- 配件/支架: 预埋筒
- 安规认证: CCC
- 防护等级: IP67, IK08
- 绝缘等级: Class I
- 环境温度: -20°C~50°C

产品规格

- 光源类型: High Power LED
- 光源功率: 6.3W Max
- 光源光通量: 2700K 630lm/3000K 662lm/4000K 693lm
- 光源寿命: >50000h-L70 /B10-Ta25°C(LM-80/TM-21)
- 色温/显指: 2700K/3000K/4000K, Ra80
- 光源色容差: 3 SDCM
- 输入电压: 220V AC/50Hz
- 调光控制: ON-OFF
- 产品重量: 约 0.7Kg, 不含包装

订购模型

Model	Comment	Power (W)	LEDs (quantity)	Max Lumens (lm)	Control	Systems	Beam	CCT	Finish
EIR6TF	F Fixed	06 6W(Max)	3	349	EL	ON-OFF 220V AC Power Supply	S 6° 1 13° 2 20° 3 30°	27 2700K 30 3000K 40 4000K	SS Stainless Steel

示例: EIR6TF-06EL-127SS

FUEGO COMPACT - MODEL: EIR6TF

In-ground Luminaires

WAC LIGHTING

Responsible Lighting®


项目名称:

灯位号:





Model	Comment	Power (W)	LEDs (quantity)	Max Lumens (lm)	Control Systems	Beam	CCT	Finish
EIR6T	F Fixed	05 5W(Max)	3	291	ML DMX512 Dimming 220V AC Power Supply	S 6° 1 13° 2 20° 3 30°	27 2700K 30 3000K 40 4000K	SS Stainless Steel

示例: EIR6TF-05ML-127SS

配件

Item	Description	Pic	Description Dimensions
EIR5TF-RC001	Recessed Casing		

配光曲线@3000K 数据

	型 号: EIR6TF-06EL-S30SS 光 束 角: 6° 系统 功率: 8.3W 系统光通量: 349 lm 中心 光强: / 系统 光效: 42 lm /W		型 号: EIR6TF-06EL-130SS 光 束 角: 12.6° 系统 功率: 8.3W 系统光通量: 281 lm 中心 光强: / 系统 光效: 33.5 lm /W
	型 号: EIR6TF-06EL-230SS 光 束 角: 18.8° 系统 功率: 8.3W 系统光通量: 231 lm 中心 光强: / 系统 光效: 33.5 lm /W		型 号: EIR6TF-06EL-330SS 光 束 角: 28.4° 系统 功率: 8.3 W 系统光通量: 291 lm 中心 光强: / 系统 光效: 35 lm /W