

FUEGO COMPACT - MODEL: EIR7TF

In-ground Luminaires

WAC LIGHTING

Responsible Lighting®


项目名称:

灯位号:

产品图片



线图

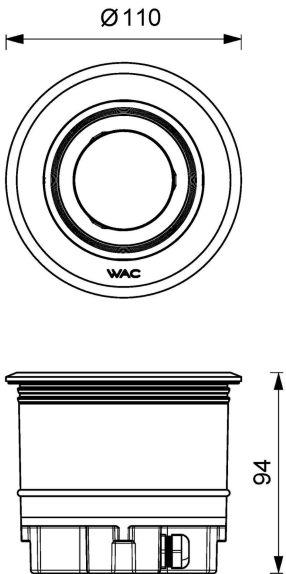

产品描述

FUEGO Compact 面框采用优质 316 不锈钢，灯体铝压铸成型，高温粉末喷涂，适用于户外环境，IP67 防护等级，IK08 防冲击等级，可抗压 1500kg。配合预埋筒的设计，方便客户安装与维护。高透光率透镜，应用于住宅区、广场、公园、购物中心、雕塑装饰照明等。

产品特性

- 主体材质: 不锈钢面框+铝压铸灯体
- 光学系统: 透镜
- 表面处理: 静电粉末喷涂
- 投射方向: /
- 配件/支架: /
- 安规认证: CCC
- 防护等级: IP67, IK08
- 绝缘等级: Class I
- 环境温度: -20℃~50℃

产品规格

- 光源类型: COB
- 光源功率: 8.5W Max
- 光源光通量: 2700K 850lm/3000K 893lm/4000K 935lm
- 光源寿命: >50000h-L70 /B10-Ta25°C(LM-80/TM-21)
- 色温/显指: 2700K/3000K/4000K, Ra90
- 光源色容差: 3 SDCM
- 输入电压: 220V AC/50Hz
- 调光控制: ON-OFF
- 产品重量: 约 0.8Kg, 不含包装

订购模型

Model	Comment	Power (W)	LEDs (quantity)	Max Lumens (lm)	Control Systems	Beam	CCT	Finish
EIR7TF	F Fixed	08 8.5W	COB	885	EL ON-OFF 220V AC Power Supply	1 17° 2 29° 4 47° 6 62°	27 2700K 30 3000K 40 4000K	SS Stainless Steel

示例: EIR7TF-08EL-127SS

FUEGO COMPACT - MODEL: EIR7TF

In-ground Luminaires


WAC LIGHTING

Responsible Lighting®





项目名称:

灯位号:

配件

Item	Description	Pic	Description Dimensions
EIR5TF-RC001	Recessed Casing		

配光曲线@3000K 数据

	型 号: EIR7TF-08EL-130SS 光 束 角: 16.9° 系统 功率: 10W 系统光通量: 772 lm 中心 光强: / 系统 光效: 76.6 lm /W		型 号: EIR7TF-08EL-230SS 光 束 角: 29.8° 系统 功率: 10W 系统光通量: 780.5 lm 中心 光强: / 系统 光效: 77.7 lm /W
	型 号: EIR7TF-08EL-430SS 光 束 角: 46.6° 系统 功率: 10W 系统光通量: 812 lm 中心 光强: / 系统 光效: 81.4 lm /W		型 号: EIR7TF-08EL-630SS 光 束 角: 61.5° 系统 功率: 10 W 系统光通量: 884.5 lm 中心 光强: / 系统 光效: 88.7 lm /W

FUEGO COMPACT - MODEL: EIR8TF

In-ground Luminaires

WAC LIGHTING



Responsible Lighting®

项目名称:

灯位号:

产品图片

线图



产品描述

FUEGO Compact 面框采用优质 316 不锈钢，灯体铝压铸成型，高温粉末喷涂，适用于户外环境，IP67 防护等级，IK08 防冲击等级，可抗压 1500kg。配合预埋筒的设计，方便客户安装与维护。高透光率透镜，应用于住宅区、广场、公园、购物中心、雕塑装饰照明等。

产品特性

- 主体材质: 不锈钢面框+铝压铸灯体
- 光学系统: 透镜
- 表面处理: 静电粉末喷涂
- 投射方向: /
- 配件/支架: /
- 安规认证: CCC
- 防护等级: IP67, IK08
- 绝缘等级: Class I
- 环境温度: -20°C~50°C

产品规格

- 光源类型: COB
- 光源功率: 8.5W Max
- 光源光通量: 2700K 850lm/3000K 893lm/4000K 935lm
- 光源寿命: >50000h-L70 /B10-Ta25°C(LM-80/TM-21)
- 色温/显指: 2700K/3000K/4000K, Ra90
- 光源色容差: 3 SDCM
- 输入电压: 220V AC/50Hz
- 调光控制: ON-OFF
- 产品重量: 约 0.8Kg, 不含包装

订购模型

Model	Comment	Power (W)	LEDs (quantity)	Max Lumens (lm)	Control Systems	Beam	CCT	Finish
EIR8T	F Fixed	08 8.5W	COB	446	EL ON-OFF 220V AC Power Supply	1 17° 2 27° 4 40° 6 60°	27 2700K 30 3000K 40 4000K	SS Stainless Steal

示例: EIR8TF-08EL-127SS

FUEGO COMPACT - MODEL: EIR8TF

In-ground Luminaires


WAC LIGHTING

Responsible Lighting®


项目名称:

灯位号:


配件

Item	Description	Pic	Description Dimensions
EIR5TF-RC001	Recessed Casing		


配光曲线@3000K 数据




型 号:	EIR8TF-08EL-130SS
光 束 角:	17.3°
系统 功率:	10W
系统光通量:	435 lm
中心 光强:	/
系统 光效:	43.6 lm /W



型 号:	EIR8TF-08EL-230SS
光 束 角:	26.5°
系统 功率:	10W
系统光通量:	432 lm
中心 光强:	/
系统 光效:	43.4 lm /W



型 号:	EIR8TF-08EL-430SS
光 束 角:	38.8°
系统 功率:	10W
系统光通量:	417.5 lm
中心 光强:	/
系统 光效:	41.6 lm /W



型 号:	EIR8TF-08EL-630SS
光 束 角:	58.7°
系统 功率:	10 W
系统光通量:	446 lm
中心 光强:	/
系统 光效:	44.7 lm /W