


安装声明：

1. 安装前请仔细阅读说明书；
2. 请专业电工安装；
3. 为避免触电危险，在安装、维护前请确认关闭电源；
4. 灯具可嵌入安装天花板表面，但不要在灯具上方覆盖隔热物和可燃物，以避免引发火灾；
5. 玻璃如有开裂，请立即更换；
6. 请勿将灯具安装于不稳定，不坚固的天窗上，以避免灯具坠落；
7. 保留说明书，以备使用参考。

灯具安装接线：


1. 安装常用参数：

型号	X Max	Y	Z	D(挖孔尺寸)	H(天花厚度)
DWP21*	1m	$\leq X$	$\leq 3X$	63mm	1~25mm
DWP31*	1.5m	$\leq X$	$\leq 3X$	93mm	1~25mm
DWP41*	2m	$\leq X$	$\leq 3X$	116mm	1~25mm

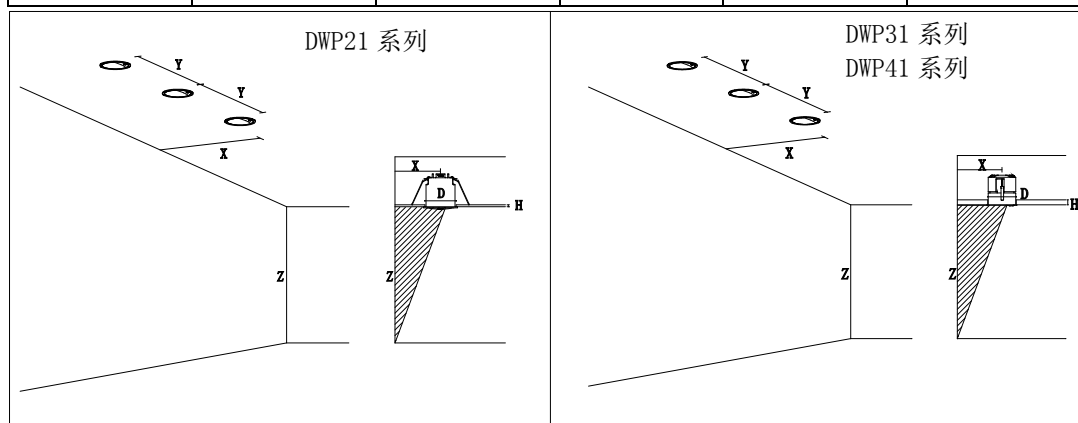


2. DWP21*安装方式

(1) 两种型号：220VAC 输入和 24V/DC 输入，注意按下图对应电压接线操作；

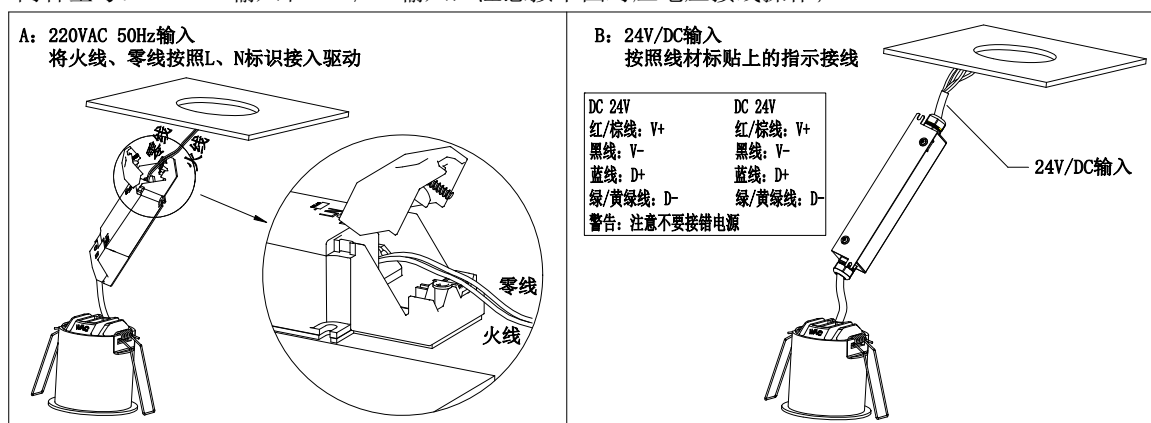

(2) 将控制组件放入天花板内，再将弹簧掰至放入天花板，如下图所示，即完成安装。

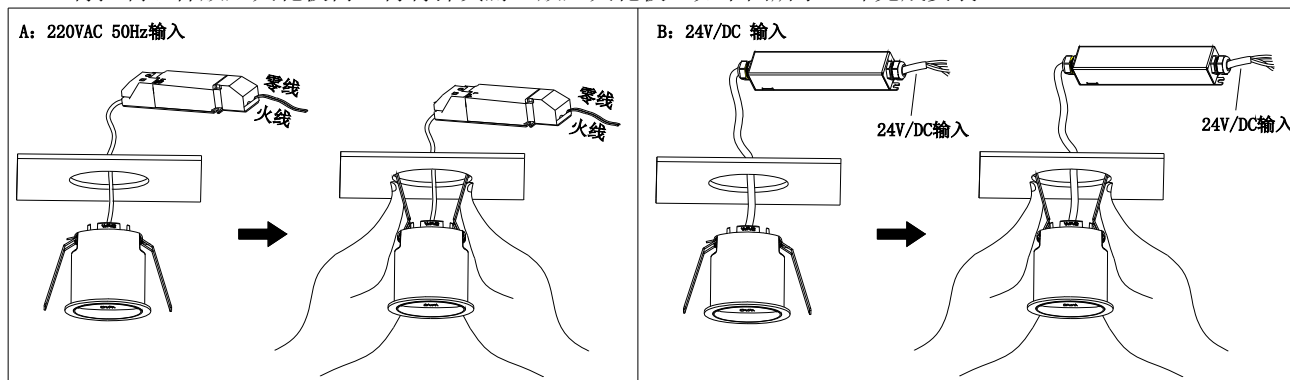

3. DWP31*、DWP41*安装方式

- (1) 将输入线按照标识接上控制组件；
- (2) 将控制组件放入天花板内；
- (3) 将灯具紧贴天花板，使用螺丝刀或电批顺时针旋转安装螺丝直至支架卡紧天花板；
- (4) 反射罩筋位对准散热器槽位，将反射罩卡入灯身，即完成安装。

