


安装声明：

1. 安装前请仔细阅读说明书；
2. 请专业电工安装；
3. 为避免触电危险，在安装、维护前请确认关闭电源；
4. 安装灯具前请确认安装面牢固可靠，以避免灯具松动、脱落；
5. 保留说明书，以备使用参考。

灯具安装：

- 1、在天花板上安装塑胶壁虎，并预留或加工出线孔（塑胶壁虎在零件包里），如图1。
- 2、从包装盒中取出灯具，取下灯具的圆形后盖板，用自攻螺钉将圆形后盖板固定在天花板上，固定时注意需将电源线从圆形后盖板的出线孔穿出，如图2、3所示。

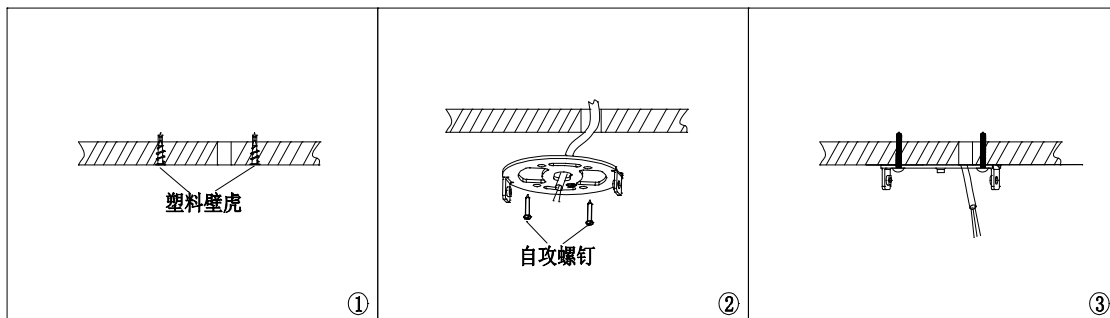

- 3、将市电电源输入线与灯具电源线用图示防水接线盒连接在一起（图示防水接线盒不附送），如图4所示。
注意：黄绿线是地线（ $\oplus$ ），火线有“L”标识，零线有“N”标识，调光线正极有“+”标识，调光线负极有“-”标识。
- 4、安装灯具：将灯具对准圆形后盖板，把灯具往上顶至最高位置，使灯具顶部的螺丝通孔与圆形后盖板螺丝孔对齐并拧入螺钉，如图5所示。
- 5、固定好螺丝后，转动中间灯体，灯具可水平转动0-355°，竖向倾斜-25°至25°，如图6所示。

