

LEDME - MODEL: SLP

Showcase Luminaires

WAC LIGHTING

Responsible Lighting®


项目名称:

灯位号:

产品图片



线图

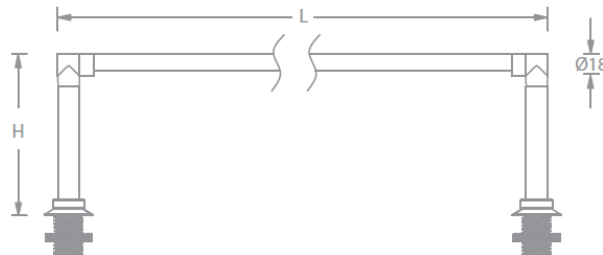

产品描述

LEDme Showcase 系列 LED 桌柜灯，外形设计精巧，由拉伸铝型材制成灯身，提供多种长度尺寸选择，并可根据桌柜大小调节灯具高度尺寸和照射方向，更重要的是能够支持现场徒手拼接，具有较高的使用灵活性。内置 LED 发光模组，外置恒流或恒压驱动，并支持多种调光方式。广泛适用于博物馆展柜和美术馆展柜等场所。

产品特性

- **主体材质:** 铝型材灯体和支杆(两端)
- **光学系统:** 透镜
- **表面处理:** 静电粉末喷涂, 黑色(BK)
- **投射方向:** 绕灯体轴线可 0~60°调节照射方向
- **配件/支架:** 可安装拼接配件/灯具
- **安规认证:** CQC
- **防护等级:** IP20
- **绝缘等级:** Class III
- **环境温度:** -20°C~40°C

产品规格

- **光源类型:** SMD
- **光源功率:** 10W/m 或 20W/m 可选
- **光源光通量:** 3000K: 800lm (10W/m) / 1480lm (20W/m)
4000K: 880lm (10W/m) / 1630lm (20W/m)
- **光源寿命:** >50000h-L70 / B10-Ta25°C(LM-80/TM-21)
- **色温/显指:** 3000K / 4000K , 可选Ra90或Ra97(>Ra95)
- **光源色容差:** 3 SDCM
- **输入电压:** 24VDC 或低压恒流驱动, 不含电器
- **调光控制:** 依外置电器决定, 需要单独订购
- **可选长度 L:** 详见附录; 开孔尺寸: Ø25, 两孔中心距为 L 减去 29mm • **立杆高度 H:** 50~320mm, 可悬停至任意位置
- **产品重量:** 约 0.65Kg (1m 灯具), 不含电器, 不含包装

订购模型

Model	LED	Length (L)	Drive	Beam	CRI	CCT	Finish
SLP1		20 2.029m					
Universal luminaire	10 10W/m	16 1.621m	E Constant Current		9 90	30 3000K	
SLP2	20 20W/m	14 1.417m	T Constant Voltage	W Wash	A 97	40 4000K	BK Black
Connected luminaire		10 1.007m					
		05 0.497m					
SLP1	10	05	T	W	9	30	BK

示例: SLP1-1005T-W930BK

注意: SLP1 为带双端支杆的整灯; SLP2 为单端支杆的拼接型号(需与 SLP1 搭配使用), 灯具型号均不含电器;

产品长度 Length 可按需定制 (详见附录), 最小单位为 102mm 左右, 总长度不超过 2.2m, 具体请咨询 WAC

WAC Lighting
www.waclighting.com (US)
www.waclighting.com.cn (China)

Headquarters
44 Harbor Park Drive • Port Washington, NY
Phone (516) 515.5000 • Fax (516) 515.5050

WAC Lighting(Shanghai)
14,Lane 299, Bi Sheng Road,Shanghai 201204
Phone (86.21) 3393.3558 • Fax (86.21) 3362.1598


WAC Lighting 保留对产品进行不定期设计更新的权利。2021-03-21

项目名称:


灯位号:

灯具拼接图

首先徒手将SLP1拆分为①和②两部分，然后与SLP2进行拼接，以DC24V电器为例，分别接电：

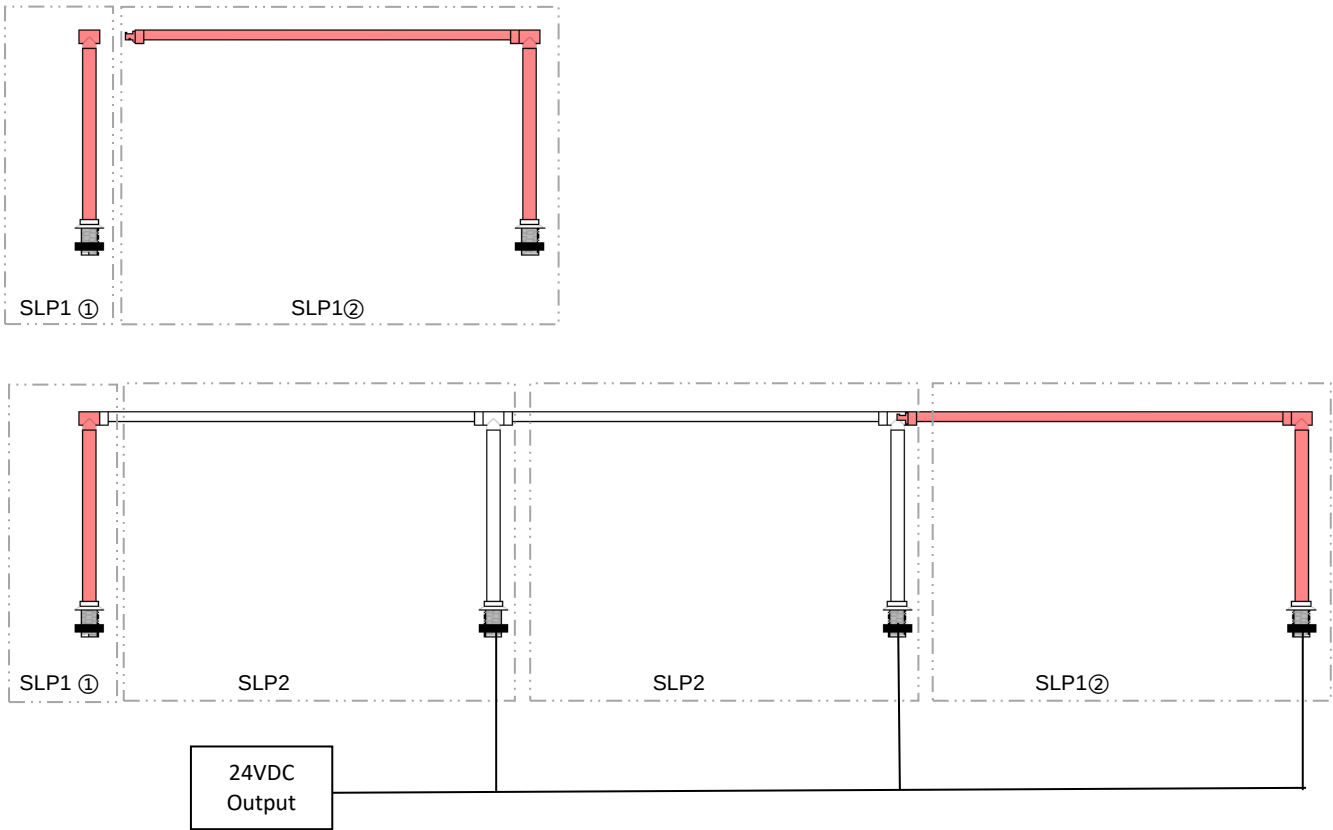

实景效果图

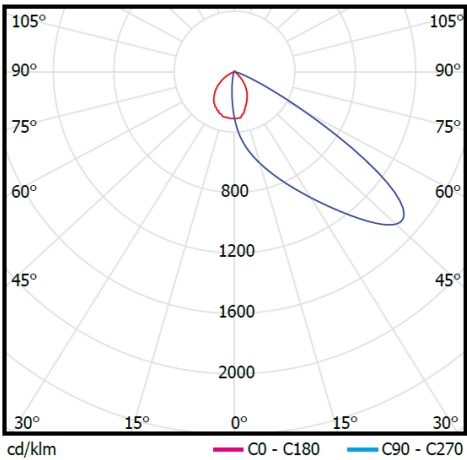

LEDME - MODEL: SLP

Showcase Luminaires

WAC LIGHTING

Responsible Lighting®

项目名称:

灯位号:

附录：尺寸对照表

型号	描述	整体长度 L , mm	开孔中心距尺寸 L - (29±1) , mm
SLP1-2022T-W930BK	长度 2.2 米	2233	2204
SLP1-2020T-W930BK	长度 2.1 米	2029	2000
SLP1-2019T-W930BK	长度 1.9 米	1927	1898
SLP1-2018T-W930BK	长度 1.8 米	1825	1796
SLP1-2017T-W930BK	长度 1.7 米	1723	1694
SLP1-2016T-W930BK	长度 1.6 米	1621	1592
SLP1-2015T-W930BK	长度 1.5 米	1519	1490
SLP1-2014T-W930BK	长度 1.4 米	1417	1388
SLP1-2013T-W930BK	长度 1.3 米	1313	1284
SLP1-2012T-W930BK	长度 1.2 米	1211	1182
SLP1-2011T-W930BK	长度 1.1 米	1109	1080
SLP1-2010T-W930BK	长度 1.0 米	1007	978
SLP1-2009T-W930BK	长度 0.9 米	905	876
SLP1-2008T-W930BK	长度 0.8 米	803	774
SLP1-2007T-W930BK	长度 0.7 米	701	672
SLP1-2006T-W930BK	长度 0.6 米	599	570
SLP1-2005T-W930BK	长度 0.5 米	497	468